

- Produits d'entretien FRANKE
- Produits d'entretien COLLO
- Nettoyant INOX
- Accessoires pour sanitaire
- Tuyau pour gaz naturel
- Fonds pour sous-éviers & tapis antidérapants
- Profils pour joint mural
- Support de tablette, consoles
- Support de tablette invisible
- Profil de plinthe
- Pieds réglables
- Accessoires de montage
- Amortisseurs pour portes & charnières
- Silicones, colles & lubrifiants
- Gabarit pour plan de travail
- Scies cloches
- Chevilles & vis
- Instruments de mesure
- Outillage à main & boîtes à outils

# Montage

FRANKE




| PRODUITS D'ENTRETIEN FRANKE | Contenance | Code |
|---|---|---|
| **Multi clean crème** | 500 ml. | FR-303000 |

Pour des surfaces en métal et de la robinetterie. Enlève la saleté, les graisses, l'écume du savon, les dépôts et détruit les bactéries. Ne pas utiliser sur du marbre et pas de contact prolongé avec le bois ou autres surfaces poreuses.




| PRODUITS D'ENTRETIEN FRANKE | | |
|---|---|---|
| **Inox cream - crème simonisante** | 250 ml. | FR-303009 |



| PRODUITS D'ENTRETIEN FRANKE | | |
|---|---|---|
| **Marathon - anticalcaire** | 100 ml. | FR-303007 |

Liquide



| PRODUITS D'ENTRETIEN FRANKE | | |
|---|---|---|
| **Chiffon microfibres** | | FR-303008 |

Montage



## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO

| | Contenance | Code | Prix/€ |
|---|---|---|---|
| **Profi** | 125 ml. | 6500-1034 | 15,00 |

Protection durable, nettoie et entretien les plaques de cuisson vitro-céramiques.



## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Profi set** | 125 ml. | 6500-1030 | 25,00 |

Contient:
1 x Collo profi
1 x chiffon de nettoyage
1 x Cera quick




Recommandé par "Schott Fabricant de CERAN"

## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cera-quick** | | 6500-1031 | 15,00 |

Grattoir pour l' entretien des plaques vitro-céramiques (en inox avec lame rétractable). Après avoir gratté les dépôts, nettoyer et protéger avec Collo Profi.



Option

| | | |
|---|---|---|
| Lames de rechange pour Cera - quick<br>Min. 1 **boîte (= 10 pièces)** | 6500-1099 | 15,00 |



Recommandé par "BLANCO"

## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luneta** | 250 ml. | 6500-4065 | 10,00 |

Nettoie et entretient l'émail, le chrome, l'inox, les plaques céramiques. Elimine la corrosion et les taches de calcaire, donne une protection contre les taches.



## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clou** | 500 ml. | 6500-1066 | 10,00 |

Nettoie fours, grills, micro-ondes, casseroles, poêles à frire, etc...

Prix particulier, TVA comprise.

## PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO / NETTOYANT INOX / COINS DE PROPRETE



Recommandé par "BLANCO"

| PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO | Contenance | Code | Prix/€ |
|---|---|---|---|
| Polito | 125 ml. | 6500-4062 | 15,00 |

Crème d'entretien pour éviers synthétiques, lavabos, parois de douches, etc... Crée un film de protection qui diminue la création de dépôts de calcaire.




| PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO | | | |
|---|---|---|---|
| Smarti | 200 gr. | 6500-4025 | 15,00 |

Elimine la saleté tenace, les dépôts de calcaire et rafraîchit les couleurs des éviers synthétiques et des plans de travail.



| PRODUITS D'ENTRETIEN COLLO | | | |
|---|---|---|---|
| Collossal | 500 ml. | 6500-1010 | 10,00 |

Dégraissant. Elimine facilement le film de graisse des hottes, meubles de cuisine, carrelages, fours, friteuses, micro-ondes et autres appareils.




| NETTOYANT INOX | | | |
|---|---|---|---|
| INOX | 400 ml. | 0472-1000 | 10,00 |

Nettoyant INOX pour hottes. Nettoie et protège en une seule application. Donne à l'acier inoxydable poli un brillant profond et ne laisse aucune trace de graisse.



| ACCESSOIRES | | | |
|---|---|---|---|
| Coins de propreté | transparent | 4621-5000 | 1,00 |

Se placent dans les coins intérieurs des meubles et évitent l'accumulation de poussière dans ceux-ci. Se fixent sans colle, ni vis, ni clous. Peuvent être réutilisés ailleurs.

Min. 1 sac (100 pièces)



Sous réserve de changement de prix et modèle.

Prix particulier, TVA comprise.






| DÉCOUPE POUR LE SYPHON DANS UN TIROIR | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Le set universel de découpe de fond de tiroir.** | alu | 5100-8000 |

**Fixol** est producteur et distributeur d'un jeu universel qui vous permet de faire une découpe dans un tiroir. Etant professionnel, vous savez que faire une découpe dans un tiroir pour un siphon, évier ou autre est un travail qui prend du temps. De son expertise, **FIXOL** a créé un jeu qui facilite ceci sans devoir utiliser des outils spéciaux ou panneaux supplémentaires. Le jeu est adapté à toutes les marques de tiroirs qui ont un socle et dos de 16 mm et admet une découpe et séparation de n'importe quelle largeur, profondeur ou hauteur.

1. Découpez l'encoche désirée. Sur le chantier, même avec une scie sauteuse.
2. Raccourcissez les profils aux longueurs désirées.
3. Réutilisez la partie du dos découpée.
4. Montez l'ensemble.

**Fini!** En seulement 10 à 15 minutes.









| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Spazio 1** | gris | 9813-0701 |

Siphon espace.
Pour le raccordement de 1 cuve + lave-vaisselle.

raccordement: ø 40 mm - 1 1/2"



| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Spazio 2** | gris | 9813-0702 |

Siphon espace.
Pour le raccordement de 2 cuves + lave-vaisselle.

raccordement: ø 40 mm - 1 1/2"



| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Spazio 3** | gris | 9813-0703 |

Siphon espace.
Pour le raccordement de 3 cuves + lave-vaisselle.


raccordement: ø 40 mm - 1 1/2"

| SETS D'EVACUATION | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Spazio 1NT** | gris | 9813-2701 |

Set de siphon gain de place (évacuation avec trop-plein) pour 1 cuve.

| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Spazio 2NT** | gris | 9813-2702 |

Set de siphon gain de place (évacuation avec trop-plein) pour 2 cuves.

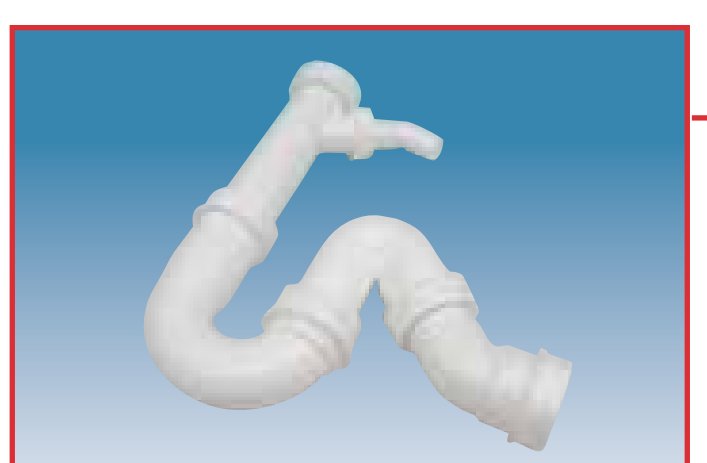

| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Siphon en S** | blanc | BL-217839 |

Avec raccord pour lave-vaisselle.


raccordement: ø 40 mm - 1 1/2"



| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Sifon ø 32 mm** | blanc | 9813-1700 |

Pour lavabo. (livrable en chromé sur commande)



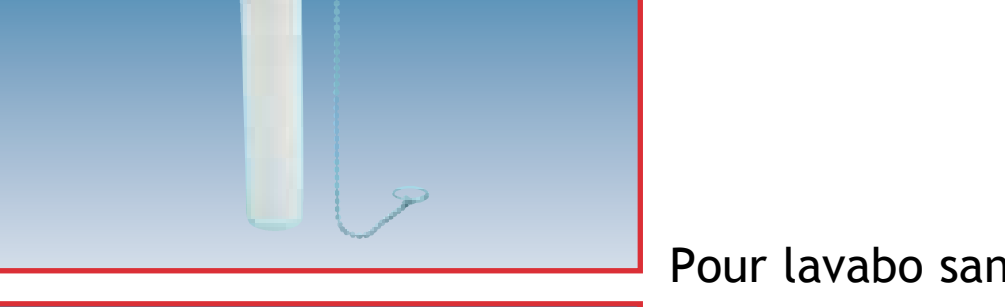

| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Crépine 1"1/4 avec bouchon** | chromé/blanc | 9814-9030 |

Pour lavabo sans trop-plein.




| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Crépine 1"1/4 av ec trop-plein et bouchon** | chromé/blanc | 9814-9040 |

A utiliser avec des robinets de lavabos sans vidange automatique.



| SETS D'EVACUATION | | |
|---|---|---|
| **Raccord de trop-plein 1"1/4** | chromé/blanc | 9814-9010 |
| | chromé-chromé | 9814-9020 |

Sans crépine ni bouchon. A utiliser avec des robinets de lavabos avec vidange automatique.

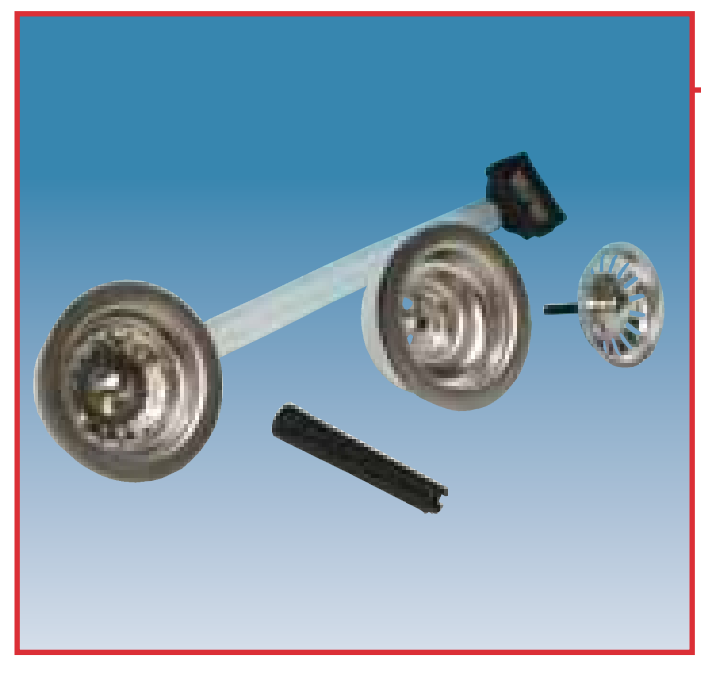

| ACCESSOIRES POUR SANITAIRES | | Exécution | Code |
|---|---|---|---|
| **CREPINE 3,5”** | sans trop plein | inox | 9813-0030 |
| | avec trop plein | inox | 9813-0040 |



| ACCESSOIRES POUR SANITAIRES | | | |
|---|---|---|---|
| **Bonde 1, 5” avec bouchon caoutchouc** | **sans trop plein** | inox | 9813-0010 |
| | **avec trop plein** | inox | 9813-0020 |




| ACCESSOIRES POUR SANITAIRES | | |
|---|---|---|
| **Robinet d’arrêt équerre** | 1/2 x 10 | 9800-5000 |

- Raccord bicône avec écrou long.
- Insensible au calcaire et facile à l’emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée, livré avec rosace.




| ACCESSOIRES POUR SANITAIRES | | |
|---|---|---|
| **Robinet d’arrêt équerre Belgaqua** | 1/2 x 10 | 9800-5210 |

- Raccord bicône avec écrou long.
- Insensible au calcaire et facile à l’emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée, livré avec rosace.



| ACCESSOIRES POUR SANITAIRES | | |
|---|---|---|
| **Robinet d’ arrêt équerre avec filtre** | 1/2 x 10 | 9800-5010 |

- Raccord bicône avec écrou long.
- Le filtre empêche l’accès de impuretées jusqu’ au robinet de cuisine ou de salle de bains.
- Insensible au calcaire et facile à l’emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée, livré avec rosace.



## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Filtre** | 3/8 x 3/8 | 9800-5050 |

- 1 x écrou libre
- Peut être installé sur un robinet existant.
- Le filtre empêche l'accès de impuretées jusqu' au robinet de cuisine ou de salle de bains.
- Exécution chromée.



## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Robinet d'arrêt droit** | 15 x 10 | 9800-5040 |

- 2 x raccord bicône.
- Insensible au calcaire et facile à l'emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée.



## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Robinet pour machine à laver ou lave-vaisselle** | 1/2 x 3/4 | 9800-5020 |

- Commande au - dessus.
- Insensible au calcaire et facile à l'emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée, livré avec rosace.




## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| Robinet pour machine à laver ou lave-vaisselle Belgaqua | 1/2 x 3/4 | 9800-5220 |

- Commande au - dessus.
- Insensible au calcaire et facile à l'emploi grâce au système unique quart-tour à bille.
- Exécution chromée, livré avec rosace



## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Robinet équerre combiné (mitigeur + lave-vaisselle)** | 1/2 x 10 x 3/4 | 9800-5060 |

- Exécution chromée, livré avec rosace.




## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Robinet équerre combiné (mitigeur + lave-vaisselle) Belgaqua** | 1/2 x 10 x 3/4 | 9800-5260 |

- Exécution chromée, livré avec rosace.



### ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Robinet autoforant à pose directe sur le tuyau.** | 10 à 16 x 3/4 | 9800-5030 |

- Se place sur le tuyau sans forer et sans couper l'eau.
- Prévu pour tuyaux en cuivre Ø 10 à 16 mm.
- Insensible au calcaire et facile à l'emploi grâce au système <u>unique quart-tour à bille</u>.
- Exécution chromée.



### ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Robinet double service** | 1/2 x 3/4 x 15 | 9800-6000 |


- Insensible au calcaire et facile à l'emploi grâce au système <u>unique quart-tour à bille</u>.
- Exécution chromée.




### ACCESSOIRES POUR SANITAIRES


| | | |
|---|---|---|
| **Rouleau de téflon** | 12 x 0,75 mm | 9800-7000 |

Rouleau de 12 m.

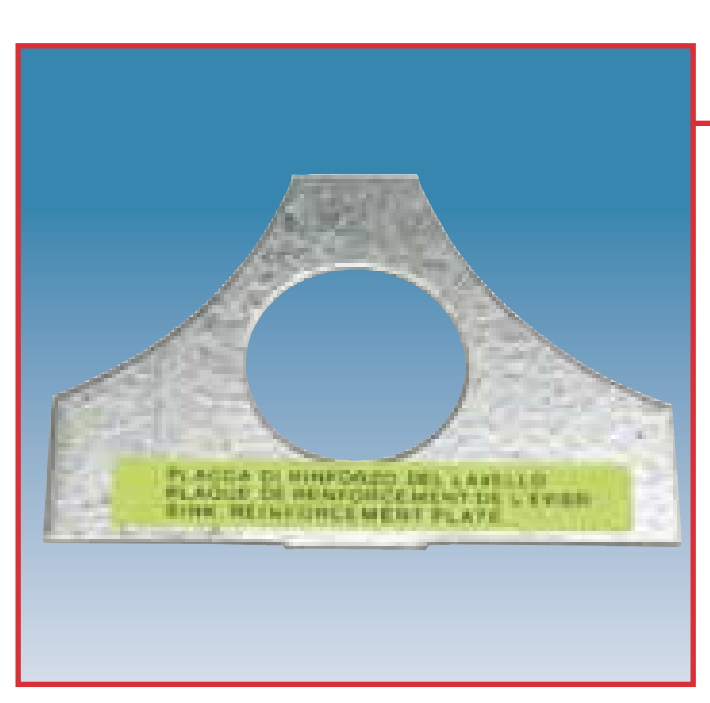

### ACCESSOIRES POUR SANITAIRES


| | | |
|---|---|---|
| **Renforcement pour robinet** | métal | 9800-9000 |

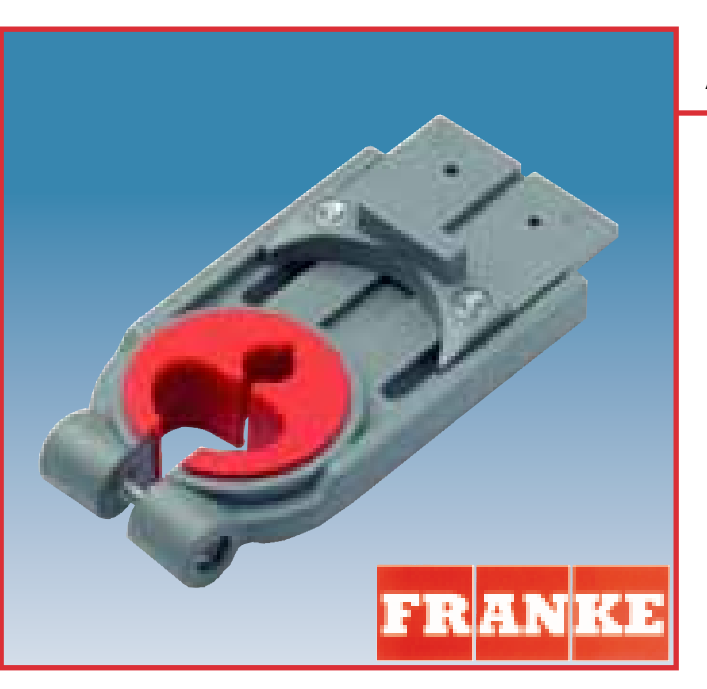


### ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Renforcement pour robinet** | plastique | FR-301181 |

Le renfort de robinet Franke procure un appui supplémentaire au robinet et renforce en même temps l'évier. Nous recommandons celui-ci en particulier pour les évier en inox en combinaison avec un robinet haut ou lourd.





**SETS D'EVACUATION**

| Exécution | Code |
|---|---|
| noir | FR-330821 |

Set d'évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon) pour 1 bassin.



**SETS D'EVACUATION**

| Exécution | Code |
|---|---|
| noir | FR-330805 |

Set d'évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon) pour 2 bassins.



**SETS D'EVACUATION**

| Exécution | Code |
|---|---|
| noir | FR-330823 |


Set d'évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon) pour 3 bassins.



**pieces de rechange (crepine 3 1/2")**

| Exécution | Code |
|---|---|
| noir | FR-330811 |

Crépine avec tamis et raccord trop-plein.

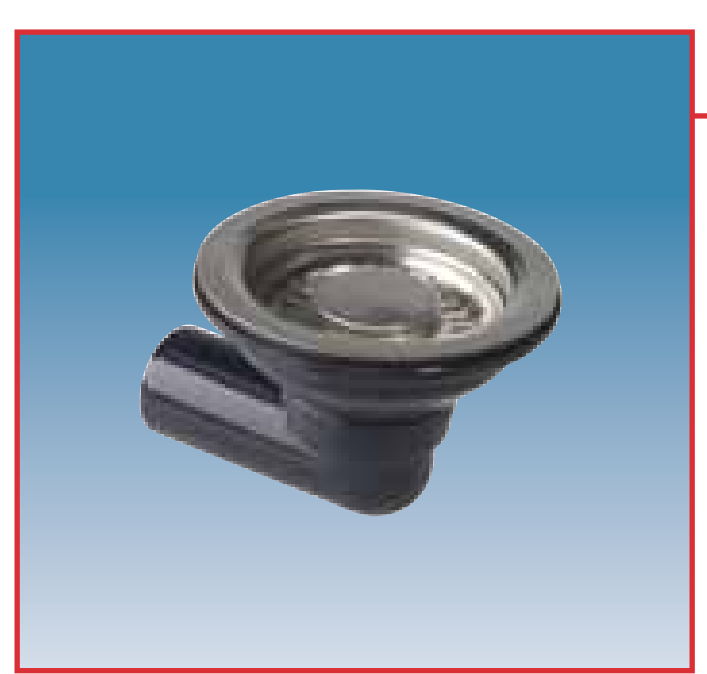


**pieces de rechange (crepine 3 1/2")**

| Exécution | Code |
|---|---|
| noir | FR-330812 |

Crépine avec tamis sans raccord trop-plein.

## ACCESSOIRES POUR SANITAIRES

Tuyau flexible en caoutchouc (EPDM), renforcé par une tresse en acier inoxydable. Raccords en laiton nickelé. Il est destiné au raccordement des appareils sanitaires.

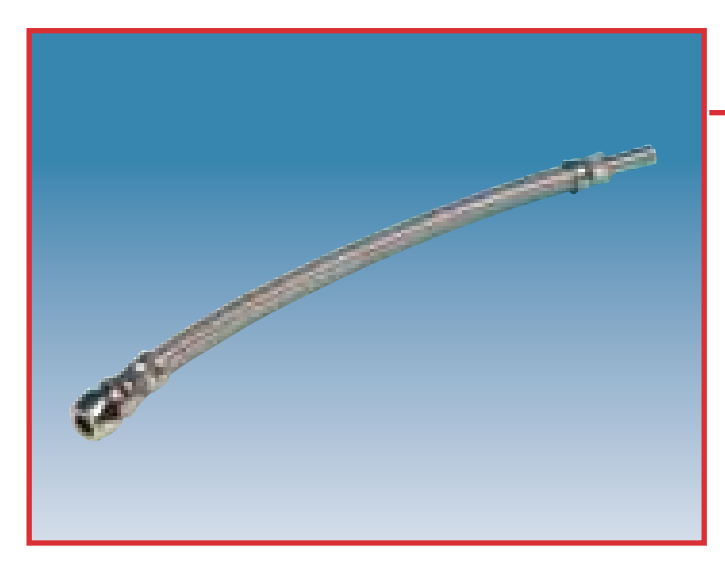

### ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR ROBINETS ET ÉVIERS

| | Dimensions | Code |
|---|---|---|
| Saniflex 1 | 300 mm | 9800-1301 |
| | 500 mm | 9800-1311 |


Embout lisse ø 10 mm, d'un côté, raccord bicône pour tube ø 10 mm extérieur, de l'autre côté.



### ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR ROBINETS ET ÉVIERS

| | Dimensions | Code |
|---|---|---|
| **Saniflex 2** | 300 mm | 9800-1302 |

Embout lise ø 10 mm, d'un côté, raccord 1/2", de l'autre côté.




### ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR ROBINETS ET ÉVIERS

| | Dimensions | Code |
|---|---|---|
| **Saniflex 3** | 300 mm | 9800-1303 |

Embout lise ø 10 mm, d'un côté, raccord 3/8", de l'autre côté.

## TUYAU POUR GAZ NATUREL

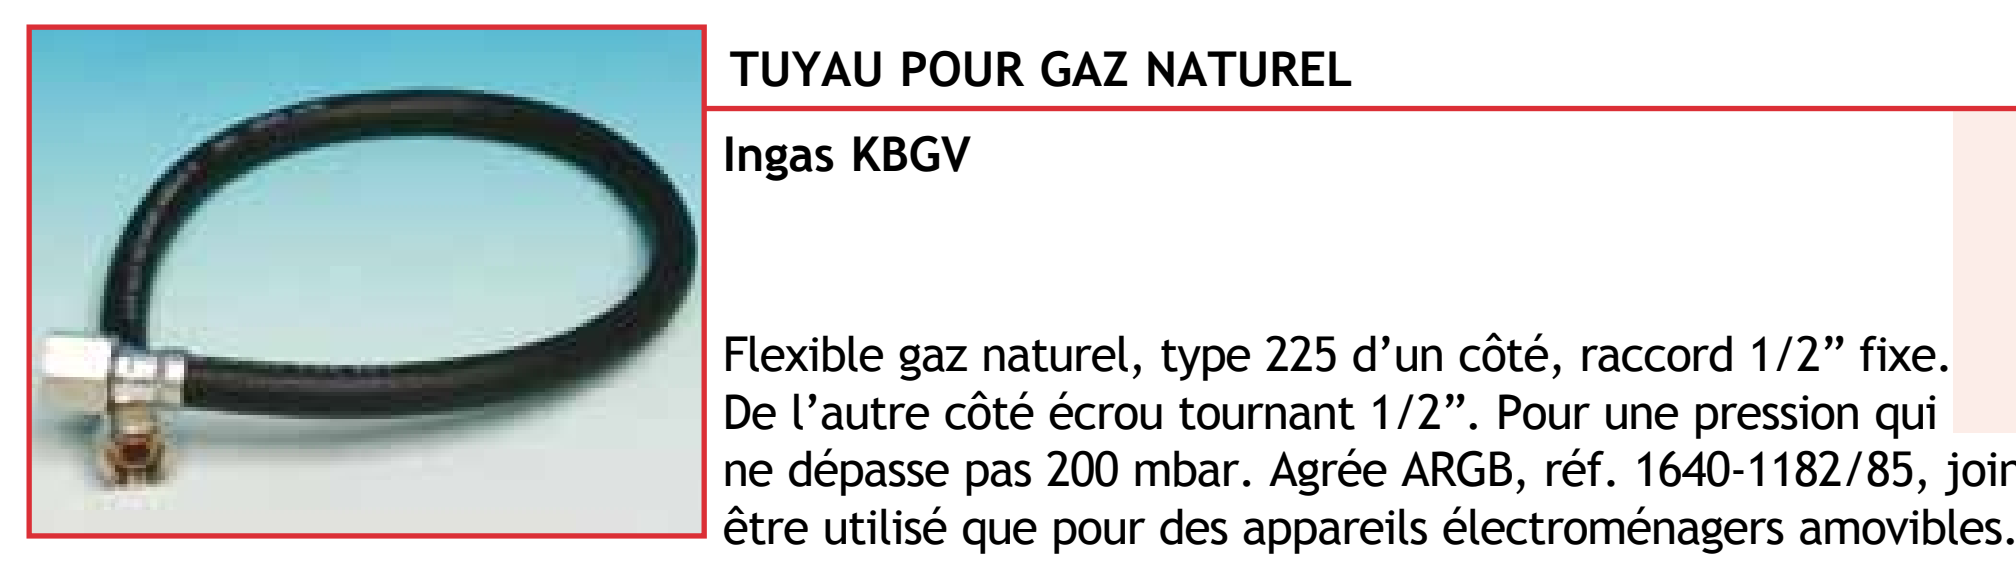

### TUYAU POUR GAZ NATUREL

| **Ingas KBGV** | **Longueur** | |
|---|---|---|
| | 700 mm | 9800-2070 |
| | 1000 mm | 9800-2100 |
| | 1250 mm | 9800-2125 |
| | 1500 mm | 9800-2150 |

Flexible gaz naturel, type 225 d'un côté, raccord 1/2" fixe. De l'autre côté écrou tournant 1/2". Pour une pression qui ne dépasse pas 200 mbar. Agrée ARGB, réf. 1640-1182/85, joint 1/2" compris. Ne peut être utilisé que pour des appareils électroménagers amovibles.



### TUYAU POUR GAZ NATUREL

| **Ingas inox** | **Longueur** | |
|---|---|---|
| | 500 mm | 9800-0050 |
| | 750 mm | 9800-0075 |
| | 1000 mm | 9800-0100 |
| | 1500 mm | 9800-0150 |
| | 2000 mm | 9800-0200 |

Flexible gaz naturel en acier inoxydable AISI3161, avec une couche de protection grise à l'extérieur. D'un côté, filet extérieur fixe 1/2" cônique. De l'autre côte, nipple cônique avec écrou tournant 1/2", filet intérieur + manchon 1/2" avec filet et cône intérieur d'un côté et droit de l'autre.

Remarque: Manchon en acier bichromaté. Ce conduit flexible est prévu pour le racordement d'appareils ménagers amovibles ou fixes. Pour installation dans des habitations raccordées au gaz naturel jusqu'à une pression nominale de 200 mbar. Min. 1 longueur (10, 50)

## FOND ALU POUR SOUS-EVIER

| FOND ALU POUR SOUS-EVIER | Dimensions | Code |
|---|---|---|
| Fond pour sous-évier "WATERSTOP" | gris | 9900-2500 |

Les grands évidements dans la plaque peuvent retenir une grande quantité d'eau, fuite ou renversement. Le fond en panneaux est protégé. ce tapis en plastique robuste est facile à nettoyer et peut être scié à dimension. lxl: 2000 x 580 mm



### TAPIS ANTIDERAPANT

| Tapis antidérapant pour tiroirs, en rouleau. | | | |
|---|---|---|---|
| | | ❶ | |
| | 10 m x 500 mm | transparent | 5103-1050 |
| | 10 m x 1000 mm | transparent | 5103-0000 |
| | | ❷ | |
| | 10 m x 500 mm | gris | 5103-1550 |
| | 10 m x 1000 mm | gris | 5103-0500 |

❶ ❷


Exécution: matière plastique souple.
- Transparent: surface quadrillée.
- Gris: surface: petites pastilles.



### TAPIS ANTIDERAPANT

| Tapis antidérapant pour tiroirs. | | | |
|---|---|---|---|
| | 900 x 500 mm | gris argent | 5103-0550 |
| | 1200 x 500 mm | gris argent | 5103-0560 |

Exécution: matière plastique souple, gris métallisé
Surface: striée

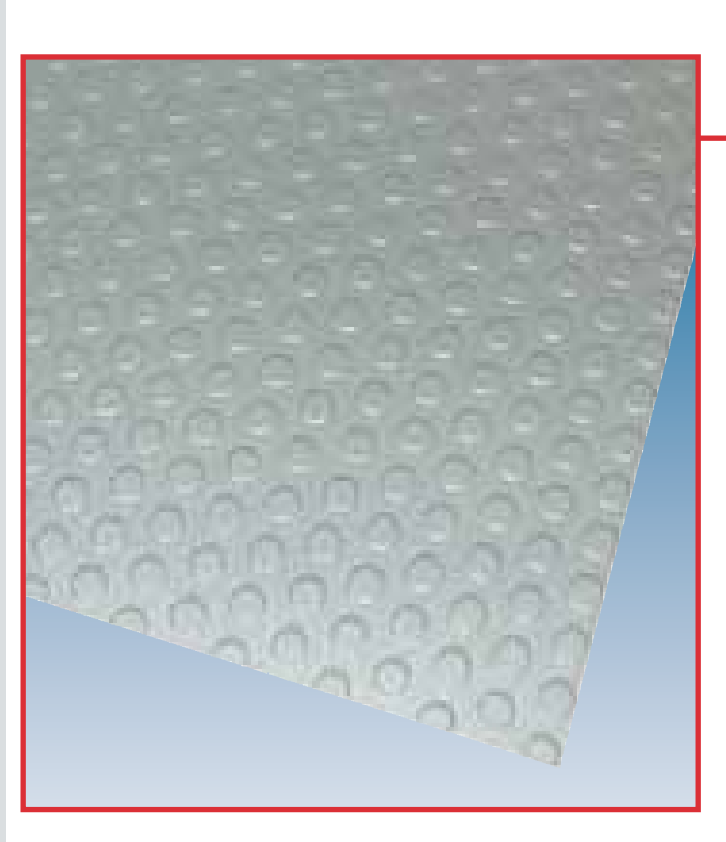

### TAPIS ANTIDERAPANT

| Tapis antidérapant pour tiroirs. | | | |
|---|---|---|---|
| | 20 m x 1500 mm | gris | 5103-2515 |
| | 20 m x 500 mm | gris | 5103-2550 |
| | 20 m x 473 mm | gris | 5103-2547 |

Profondeur intérieure DWD = 473 mm




| PROFILS POUR JOINT MURAL | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Profils pour joint mural (longueur 3 mètres)** Min. 1 **longueur** | inox brossé | 7043-7900 |
| ***Set de coins** Min. 1 **set** | gris métal | 7043-7912 |

Idéal pour rendre étanche, relier ou accentuer.
Pour la cuisine, la caravanne et l'aménagement intérieur. Porvu d'un autocollant double-face. Dimensions: 14 x 14 mm

*Set= sac de 4 embouts, 2 coin intérieurs 90°, 2 coins intérieurs 135°, 2 coins extérieurs 90° et 2 coins intérieurs 90° verticaux.



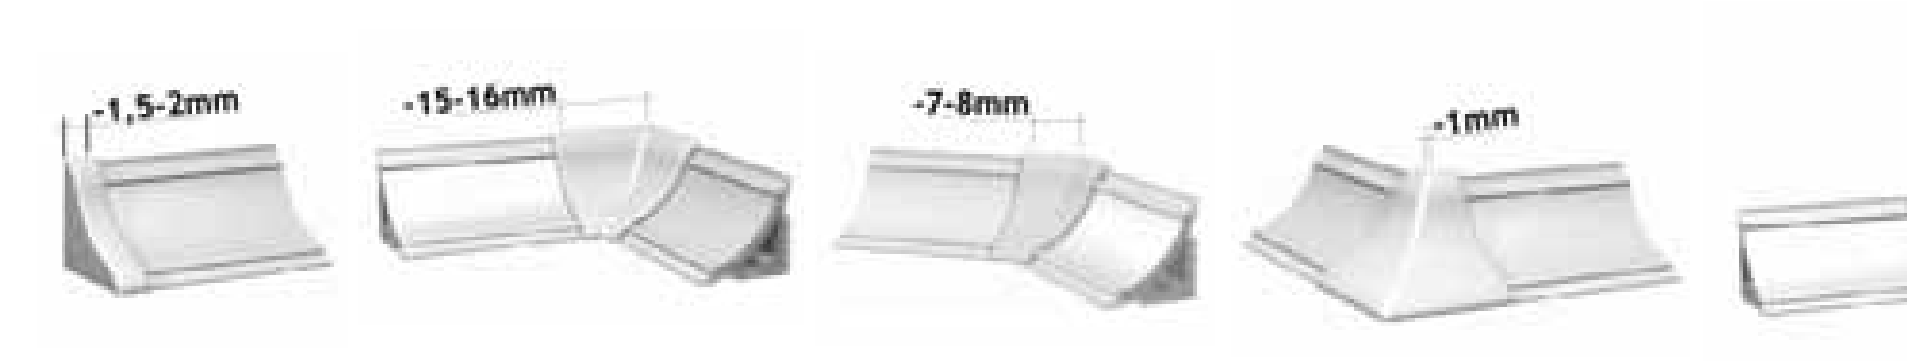





| PROFILS POUR JOINT MURAL | | |
|---|---|---|
| **Profils pour joint mural en alu (longueurs 5 m)** | inox glad | 7043-8900 |
| Embout à gauche/droite | gris métal | 7043-8902 |
| coin intérieur 90° | gris métal | 7043-8903 |
| coin extérieur 90° | gris métal | 7043-8904 |
| coin intérieur 135° | gris métal | 7043-8905 |

25 mm
25 mm

Pour éviter des dégâts, le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur est garantie par l'emploi d'aluminium et de feuilles de mélaminé.

Min. 1 longueur (5 mètres)



| PROFILS POUR JOINT MURAL | | |
|---|---|---|
| **Profil en ALU pour joint entre mur et plan de travail (longueur: 5 m)** | alu | 7043-0500 |

Le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur est garantie par l'emploi d'aluminium et de feuilles de mélaminé. Min. 5 mètre/prix par mètre

PROFILS POUR JOINT MURAL

*Coin intérieur 90°*
alu **7043-0503**

PROFILS POUR JOINT MURAL

*Coin extérieur 90°*
alu **7043-0504**

PROFILS POUR JOINT MURAL

*Embout à gauche*
alu **7043-0501**

PROFILS POUR JOINT MURAL

*Embout à droite*
alu **7043-0502**

# SUPPORT DE TABLETTE, CONSOLES


## SUPPORT DE TABLETTE

**Support moderne renforcé.**

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B | |
| 120 x 80 mm | 4402-7712 |
| 170 x 120 mm | 4402-7717 |
| 220 x 155 mm | 4402-7722 |
| 270 x 190 mm | 4402-7727 |
| 320 x 220 mm | 4402-7732 |

Exécution: métal, laqué blanc

## SUPPORT DE TABLETTE

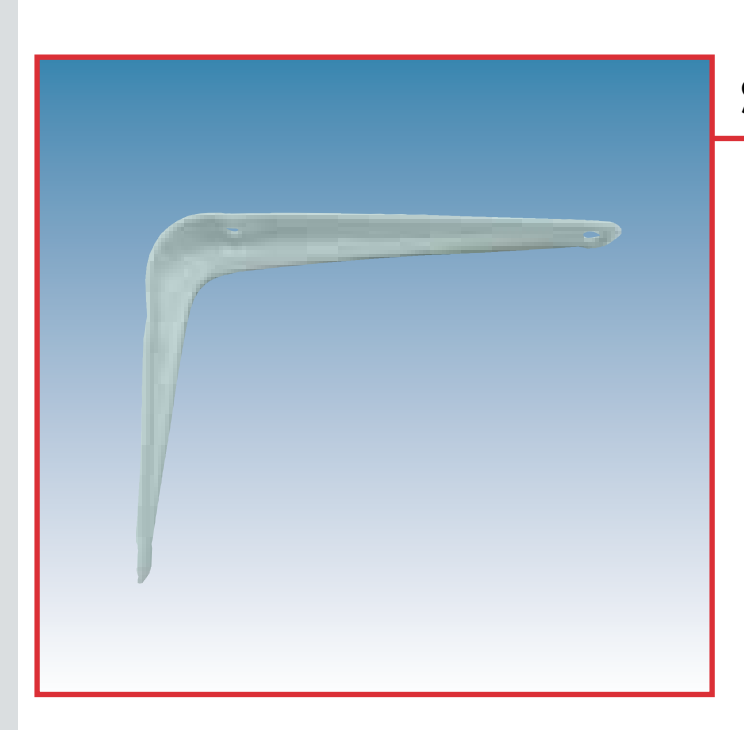

**Support fixe**

| A x B | |
|---|---|
| 75 x 100 mm | 4402-5707 |
| 100 x 125 mm | 4402-5710 |
| 125 x 150 mm | 4402-5712 |
| 150 x 200 mm | 4402-5715 |
| 200 x 250 mm | 4402-5720 |
| 250 x 300 mm | 4402-5725 |
| 300 x 350 mm | 4402-5730 |
| 350 x 400 mm | 4402-5735 |


Exécution: métal, laqué blanc

## CONSOLES



**Console lourde**

| A x B x C | |
|---|---|
| 309 x 30 x 220 mm | 4403-6730 |
| 409 x 30 x 260 mm | 4403-6740 |
| 509 x 30 x 330 mm | 4403-6750 |




Console lourde avec traverse.
exécution: époxy blanc
charge: 110kg / paire


## CONSOLES

**Console fixe 75 kg**

| A x B x C | |
|---|---|
| 240 x 46 x 80 mm | 4403-0240 |
| 280 x 53 x 100 mm | 4403-0280 |
| 380 x 65 x 130 mm | 4403-0380 |
| 480 x 65 x 130 mm | 4403-0480 |
| 580 x 82 x 170 mm | 4403-0580 |
| 680 x 82 x 170 mm | 4403-0680 |


Idéale pour tablettes avec lourdes charges.
exécution: acier gris
charge: 150 kg / paire

## CONSOLES

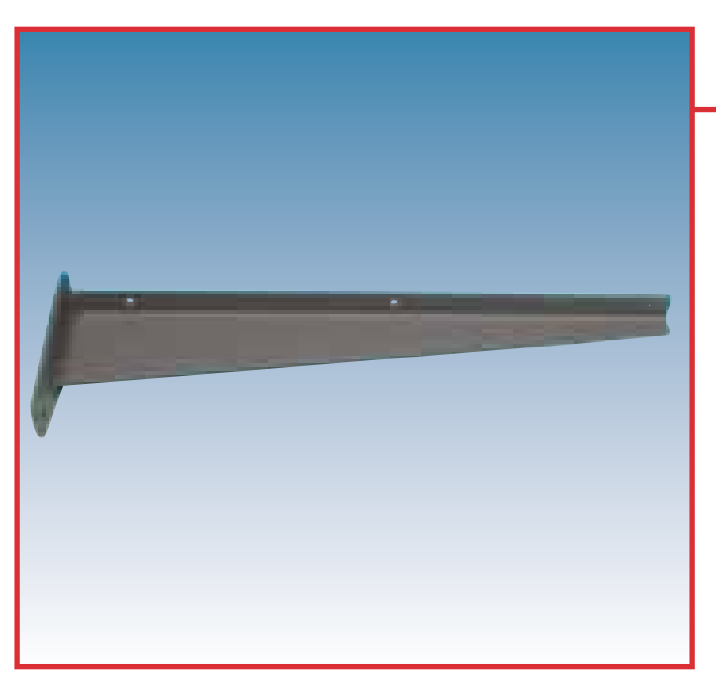

**Console fixe 50 kg**

| A x B x C | |
|---|---|
| 480 x 65 x 130 mm | 4403-1480 |





Idéale pour tablettes avec lourdes charges.
exécution: acier gris
charge: 100 kg / paire




Sous réserve de changement de modèle.

Prix et conditions: voir notre site web ou notre liste de prix.

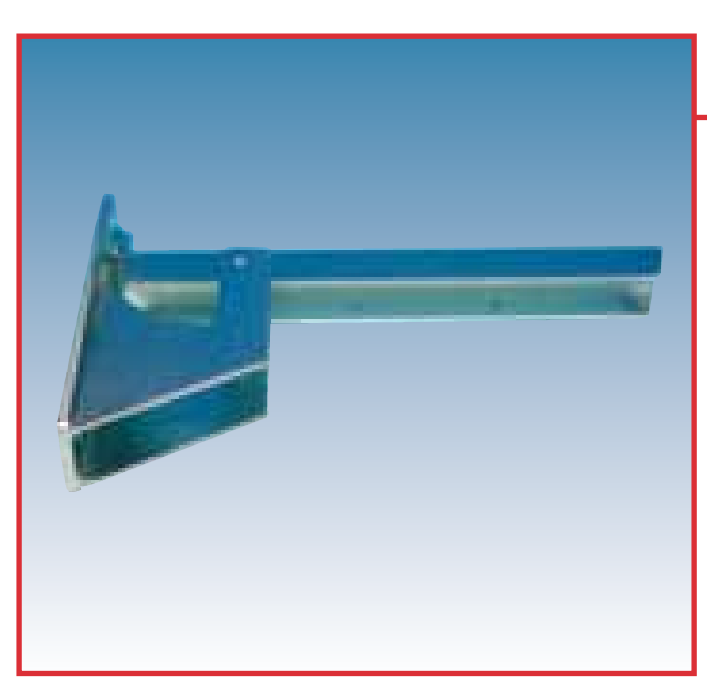


## CONSOLES PLIANTE

**Console pliante**




Pour le montage de tables ou plans de travail abattants.
exécution: acier gris
charge: 150 kg / paire

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B x C x D | |
| 380 x 82 x 130 x 50 mm | 4400-5380 |
| 480 x 82 x 145 x 50 mm | 4400-5480 |
| 580 x 82 x 172 x 50 mm | 4400-5580 |

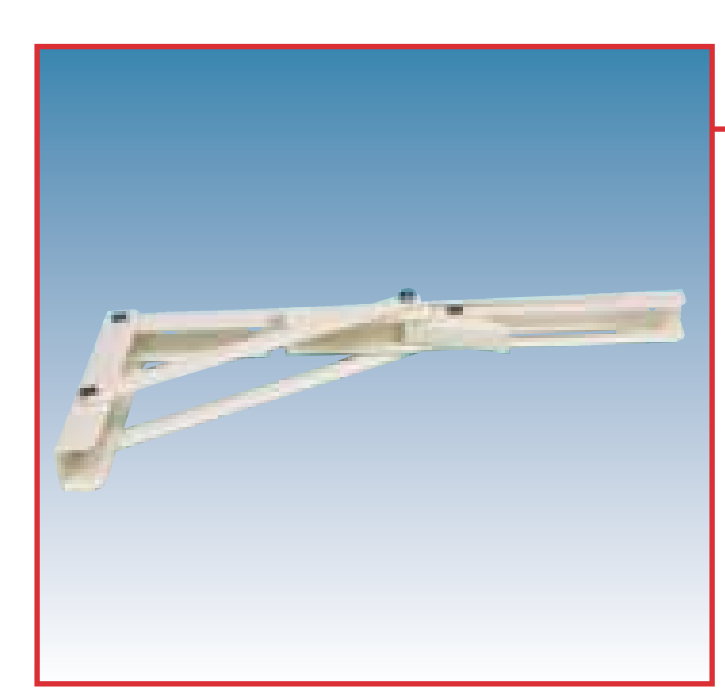


## CONSOLES PLIANTE

**Console pliante pour banquette**

Pour l'installation de banquettes repliables.
exécution: acier gris
Epaisseur tablette: max. 40 mm
charge: 150 kg / paire

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B x C x D x E | |
| 380 x 90 x 180 x 28 x 114 mm | 4400-9938 |

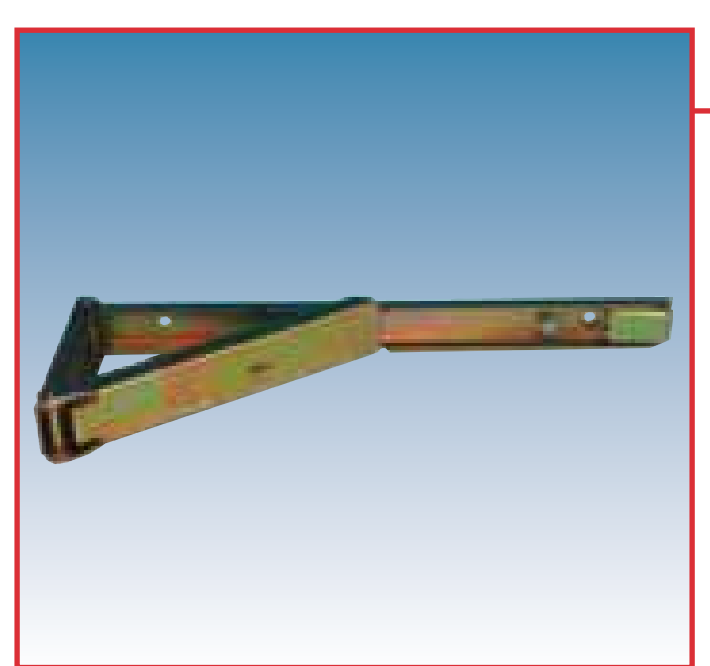



## CONSOLES PLIANTE

**Console abattante, montage vertical.**

exécution: acier laqué blanc
charge: 80 kg / paire

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B x C | |
| 300 x 24 x 132 mm | 4401-5730 |
| 410 x 24 x 162 mm | 4401-5740 |



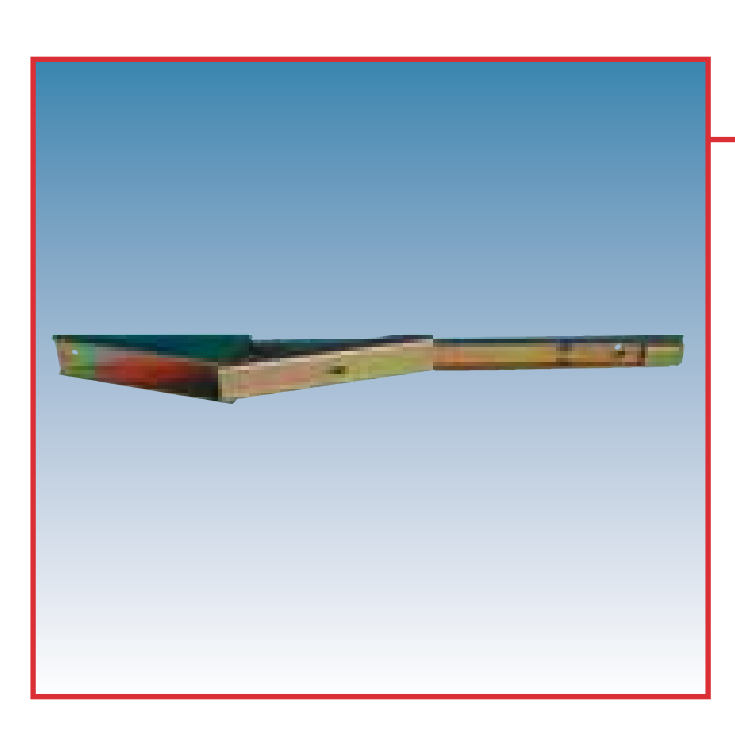
## CONSOLES PLIANTE

**Console abattante, avec ressort. Montage vertical.**

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B x C | |
| 250 x 30 x 25 mm | 4400-6250 |





exécution: acier bichromaté jaune
charge: 40 kg / paire


## CONSOLES PLIANTE

**Console abattante, avec ressort. Montage horizontal.**

| Exécution | Code |
|---|---|
| A x B x C | |
| 280 x 30 x 130 mm | 4400-6280 |




Idéal pour rallonge de table.
exécution: acier bichromaté jaune
charge: 30 kg / paire

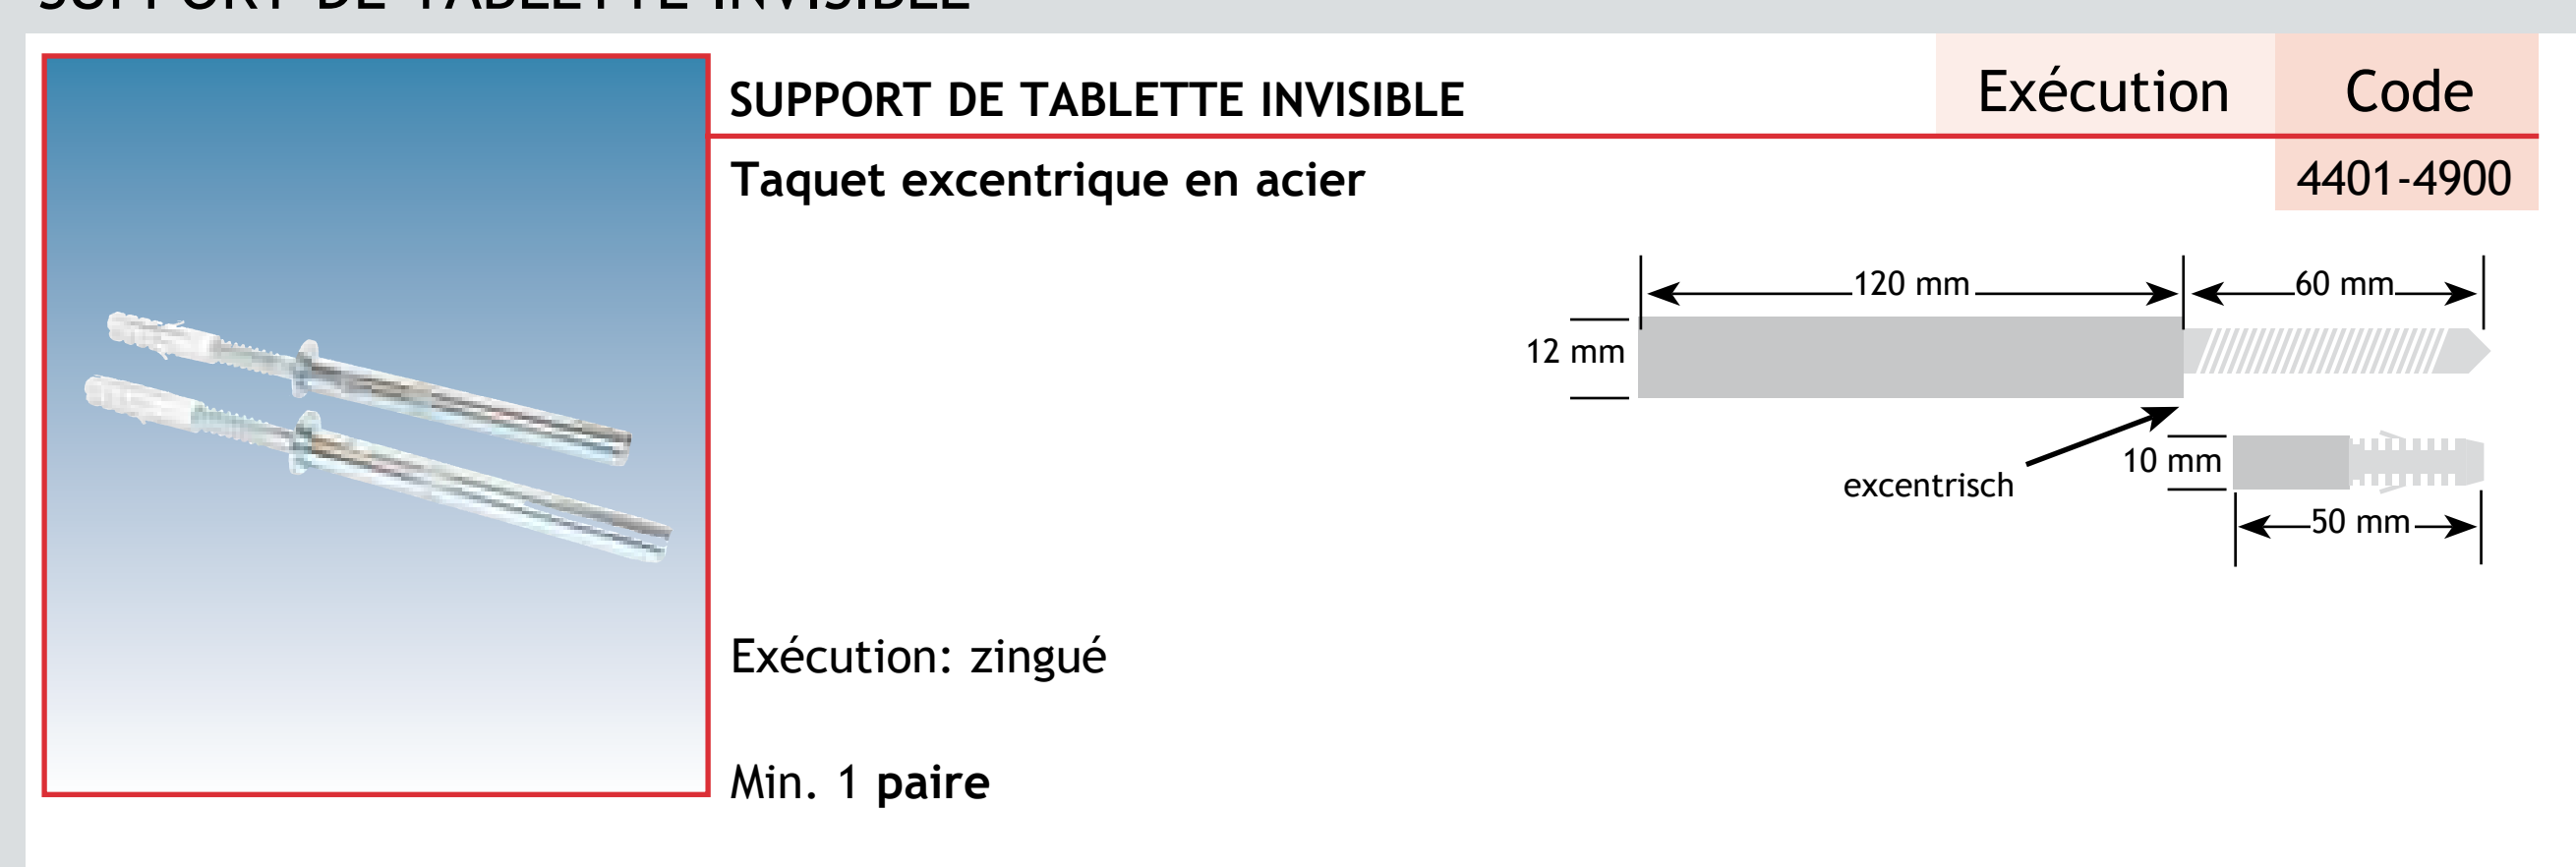



## SUPPORT DE TABLETTE INVISIBLE

| Taquet excentrique en acier | Exécution | Code |
|---|---|---|
| | | 4401-4900 |

Exécution: zingué

Min. 1 **paire**

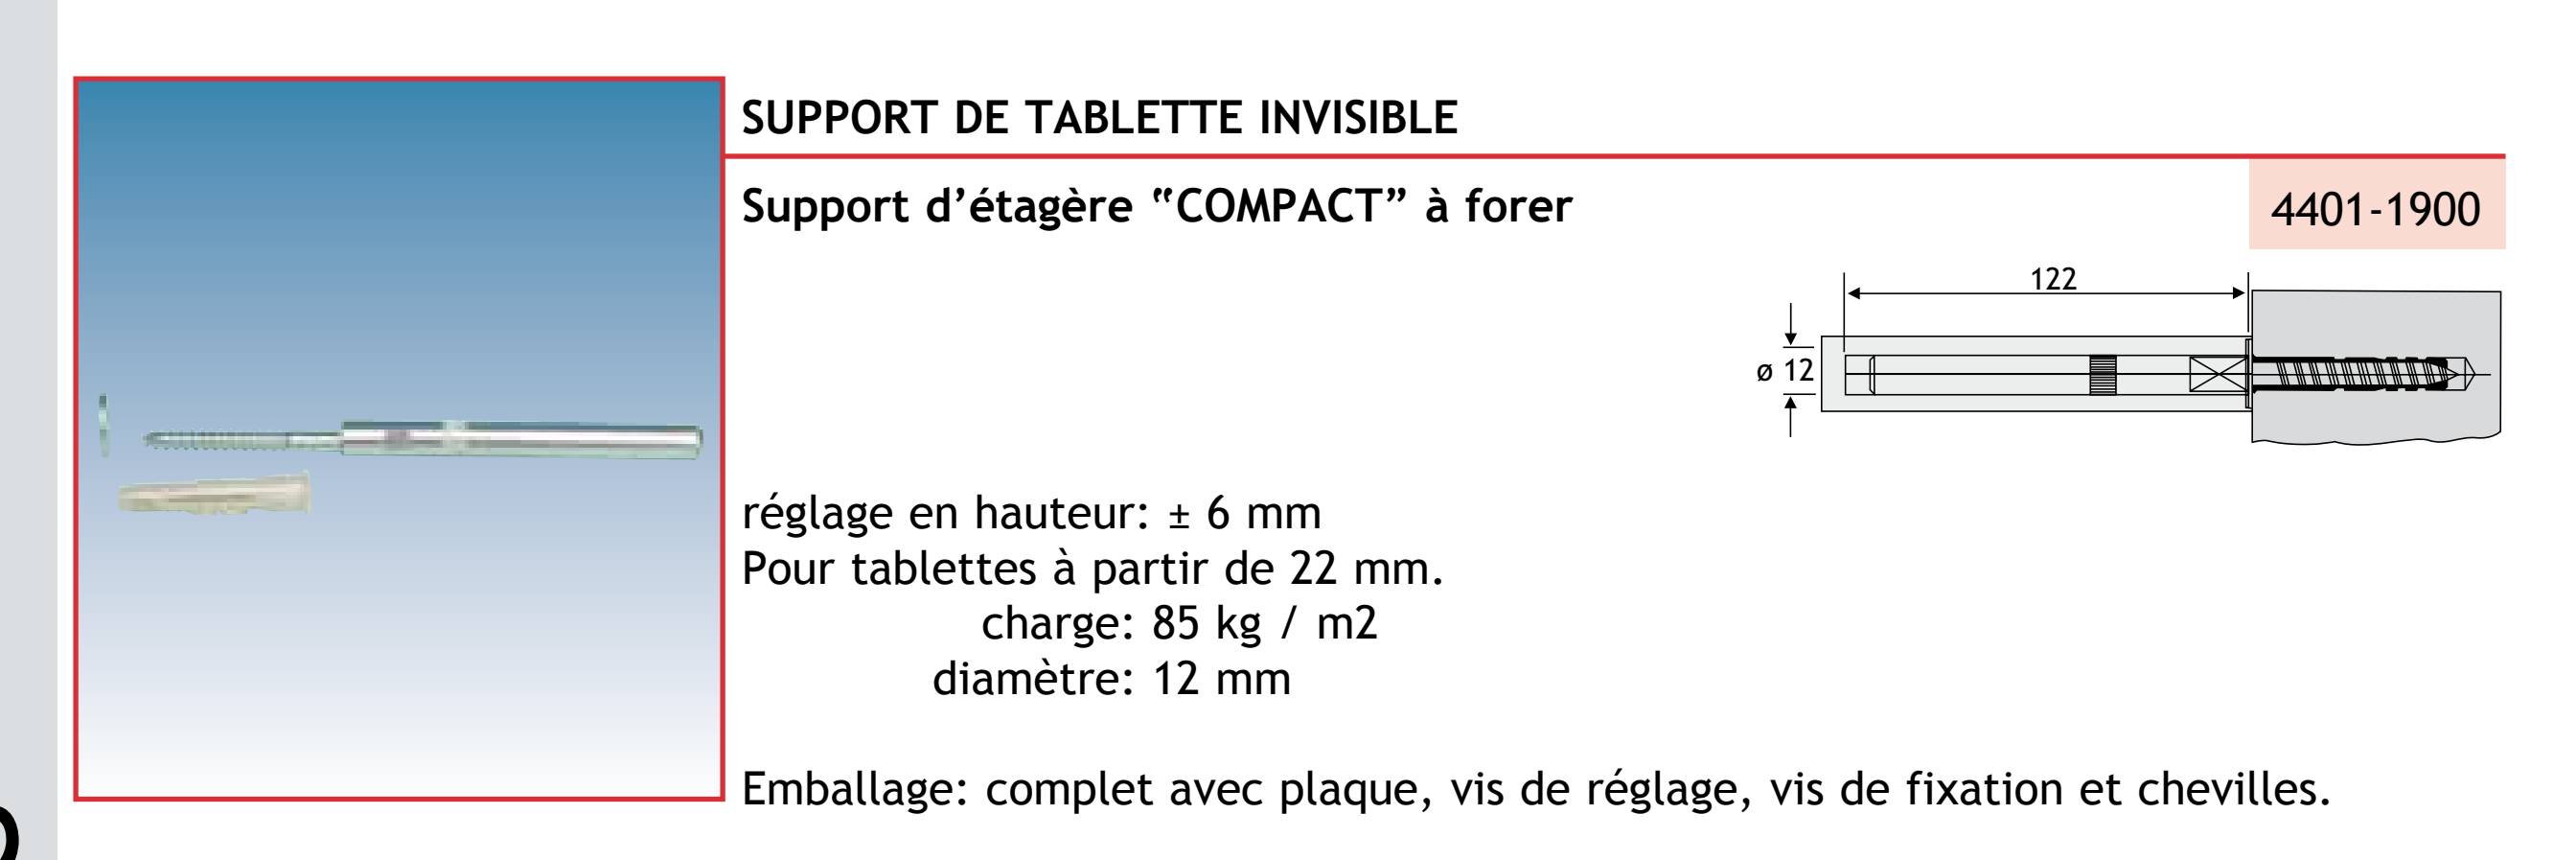



## SUPPORT DE TABLETTE INVISIBLE

| Support d'étagère "COMPACT" à forer | |
|---|---|
| | 4401-1900 |


réglage en hauteur: ± 6 mm
Pour tablettes à partir de 22 mm.
charge: 85 kg / m2
diamètre: 12 mm

Emballage: complet avec plaque, vis de réglage, vis de fixation et chevilles.

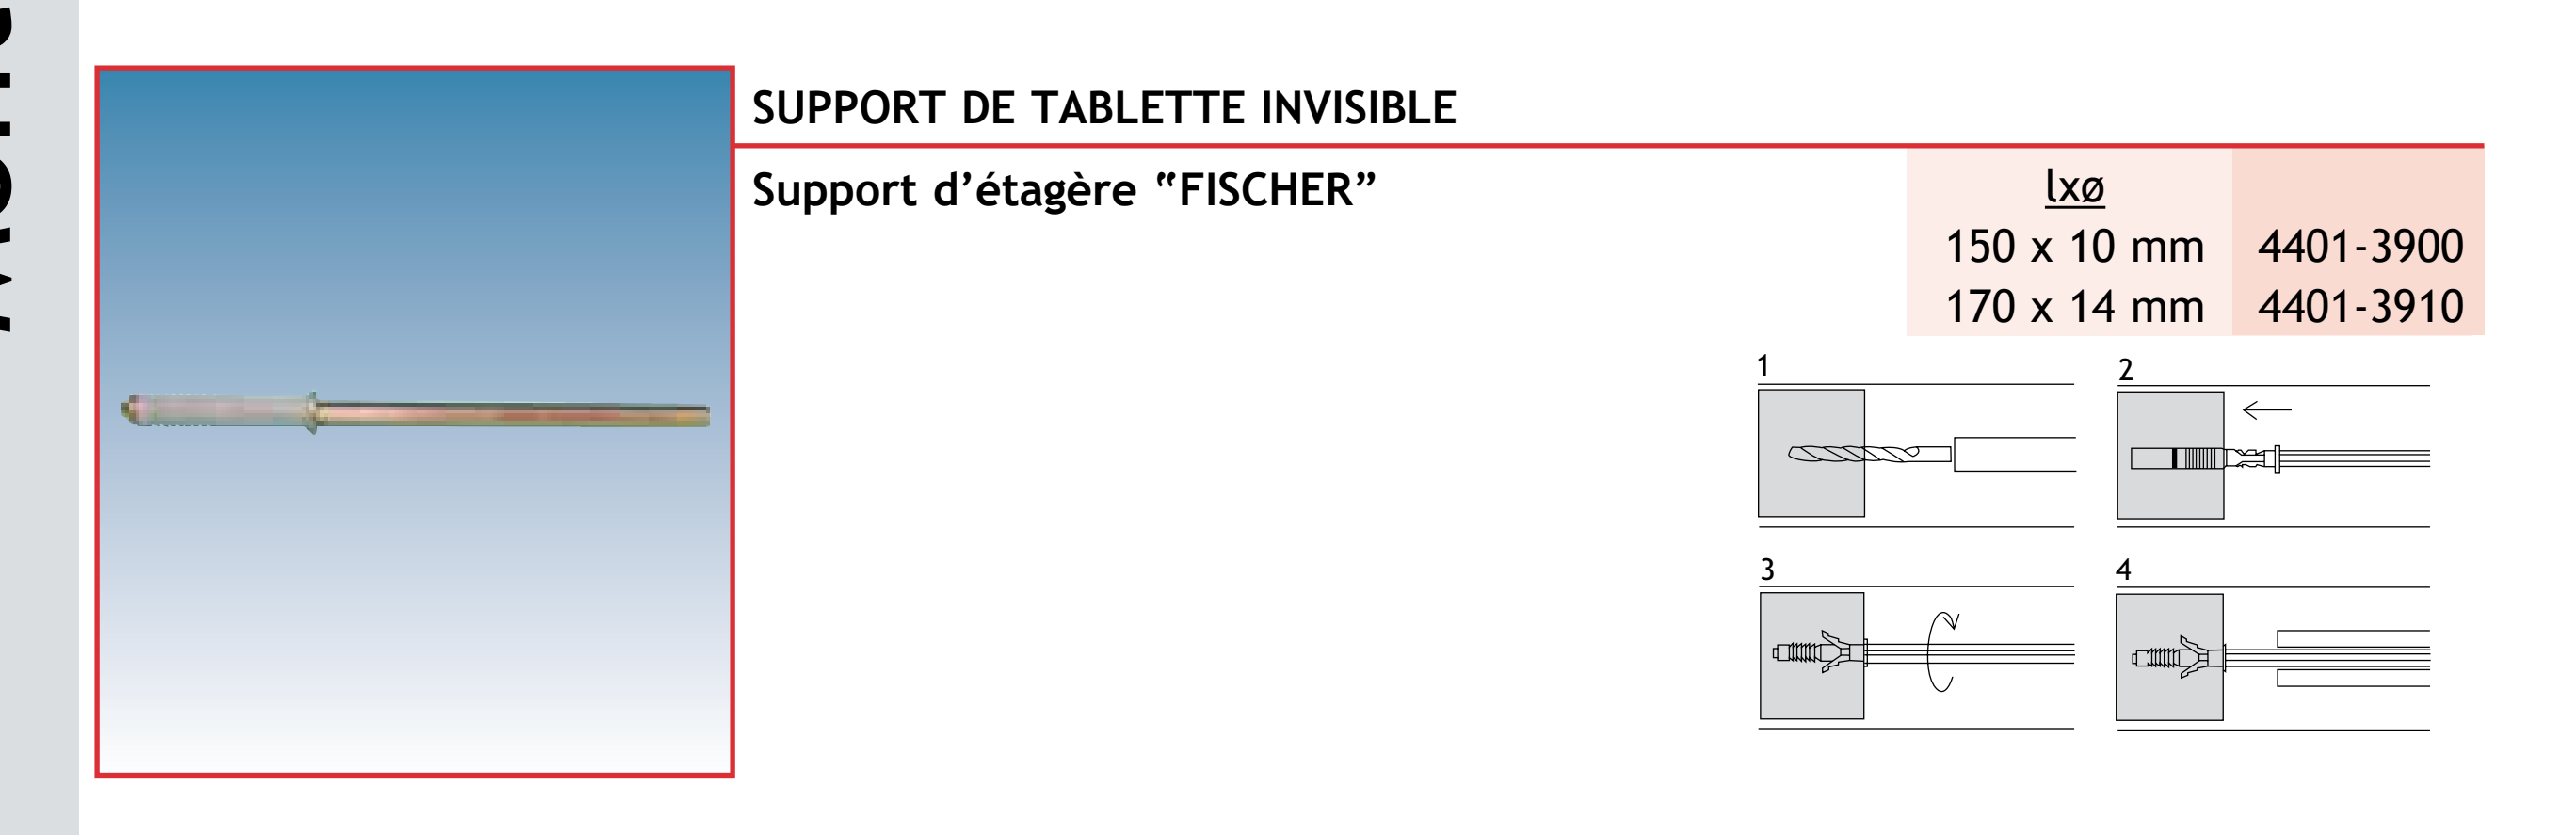


## SUPPORT DE TABLETTE INVISIBLE


| Support d'étagère "FISCHER" | lxø | |
|---|---|---|
| | 150 x 10 mm | 4401-3900 |
| | 170 x 14 mm | 4401-3910 |

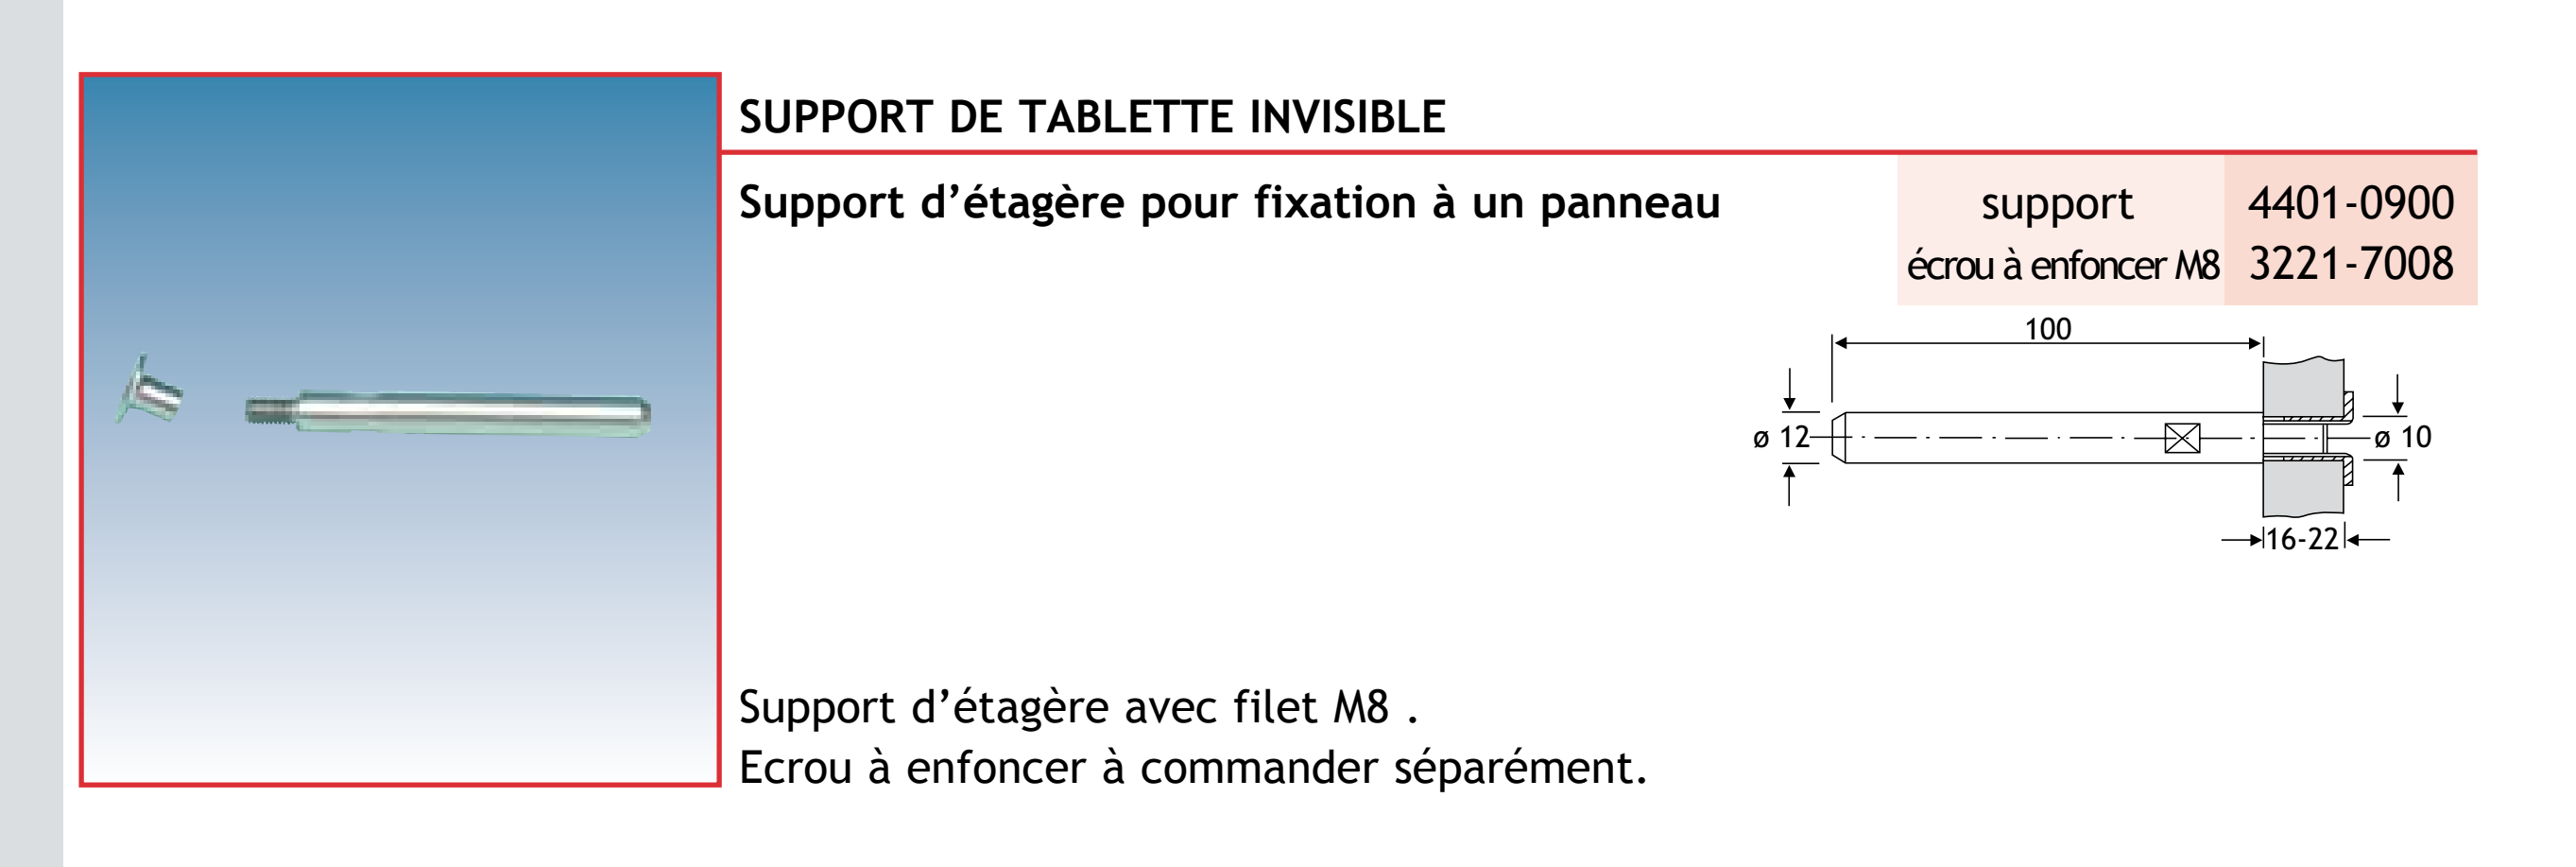


## SUPPORT DE TABLETTE INVISIBLE

| Support d'étagère pour fixation à un panneau | | |
|---|---|---|
| | support | 4401-0900 |
| | écrou à enfoncer M8 | 3221-7008 |

Support d'étagère avec filet M8 .
Ecrou à enfoncer à commander séparément.

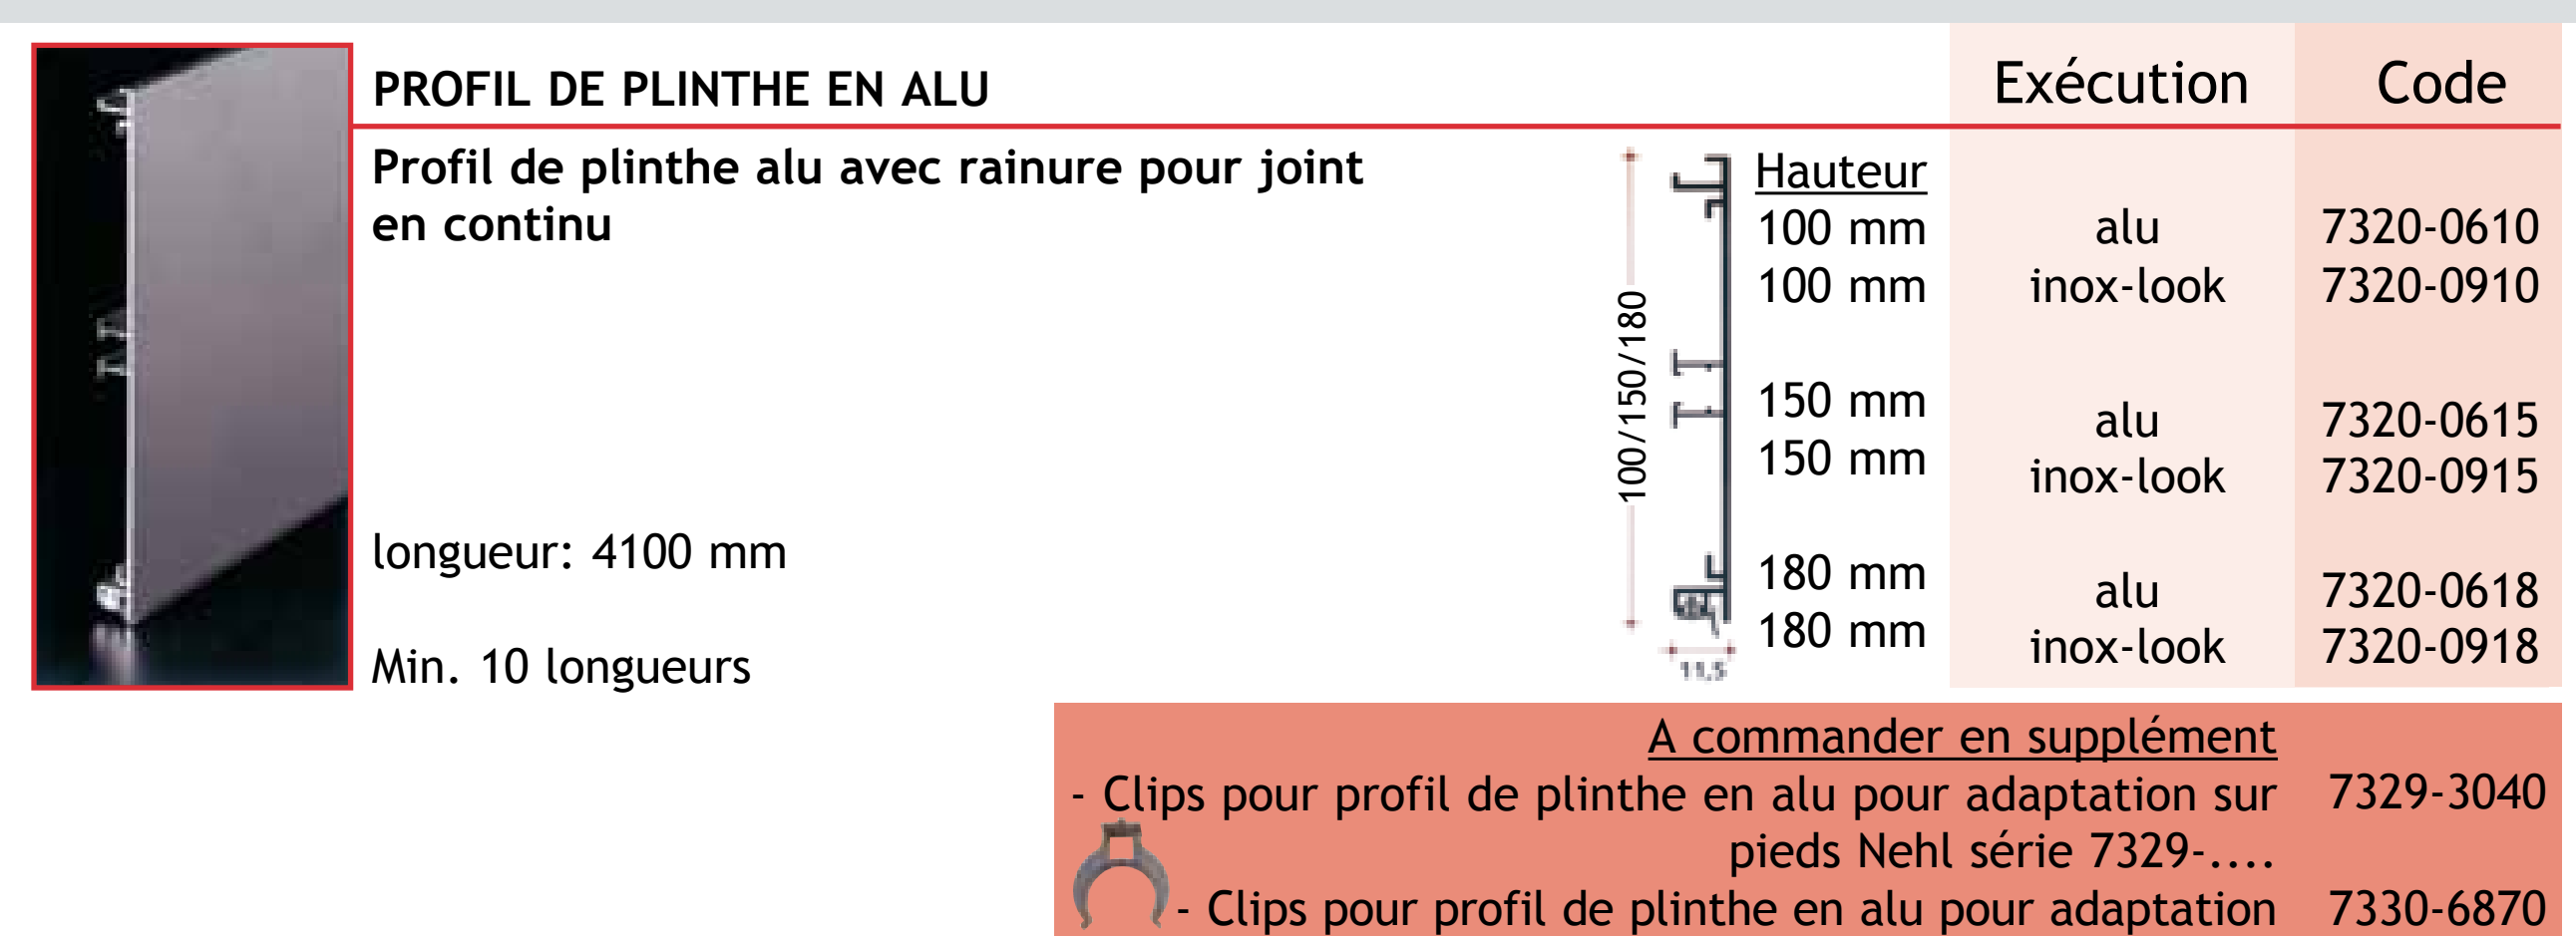


## PROFIL DE PLINTHE EN ALU

**Profil de plinthe alu avec rainure pour joint en continu**


longueur: 4100 mm

Min. 10 longueurs

| Hauteur | Exécution | Code |
|---|---|---|
| 100 mm | alu | 7320-0610 |
| 100 mm | inox-look | 7320-0910 |
| 150 mm | alu | 7320-0615 |
| 150 mm | inox-look | 7320-0915 |
| 180 mm | alu | 7320-0618 |
| 180 mm | inox-look | 7320-0918 |

A commander en supplément

| | |
|---|---|
| - Clips pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Nehl série 7329-.... | 7329-3040 |
| - Clips pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Scilm serie 7329-.... | 7330-6870 |

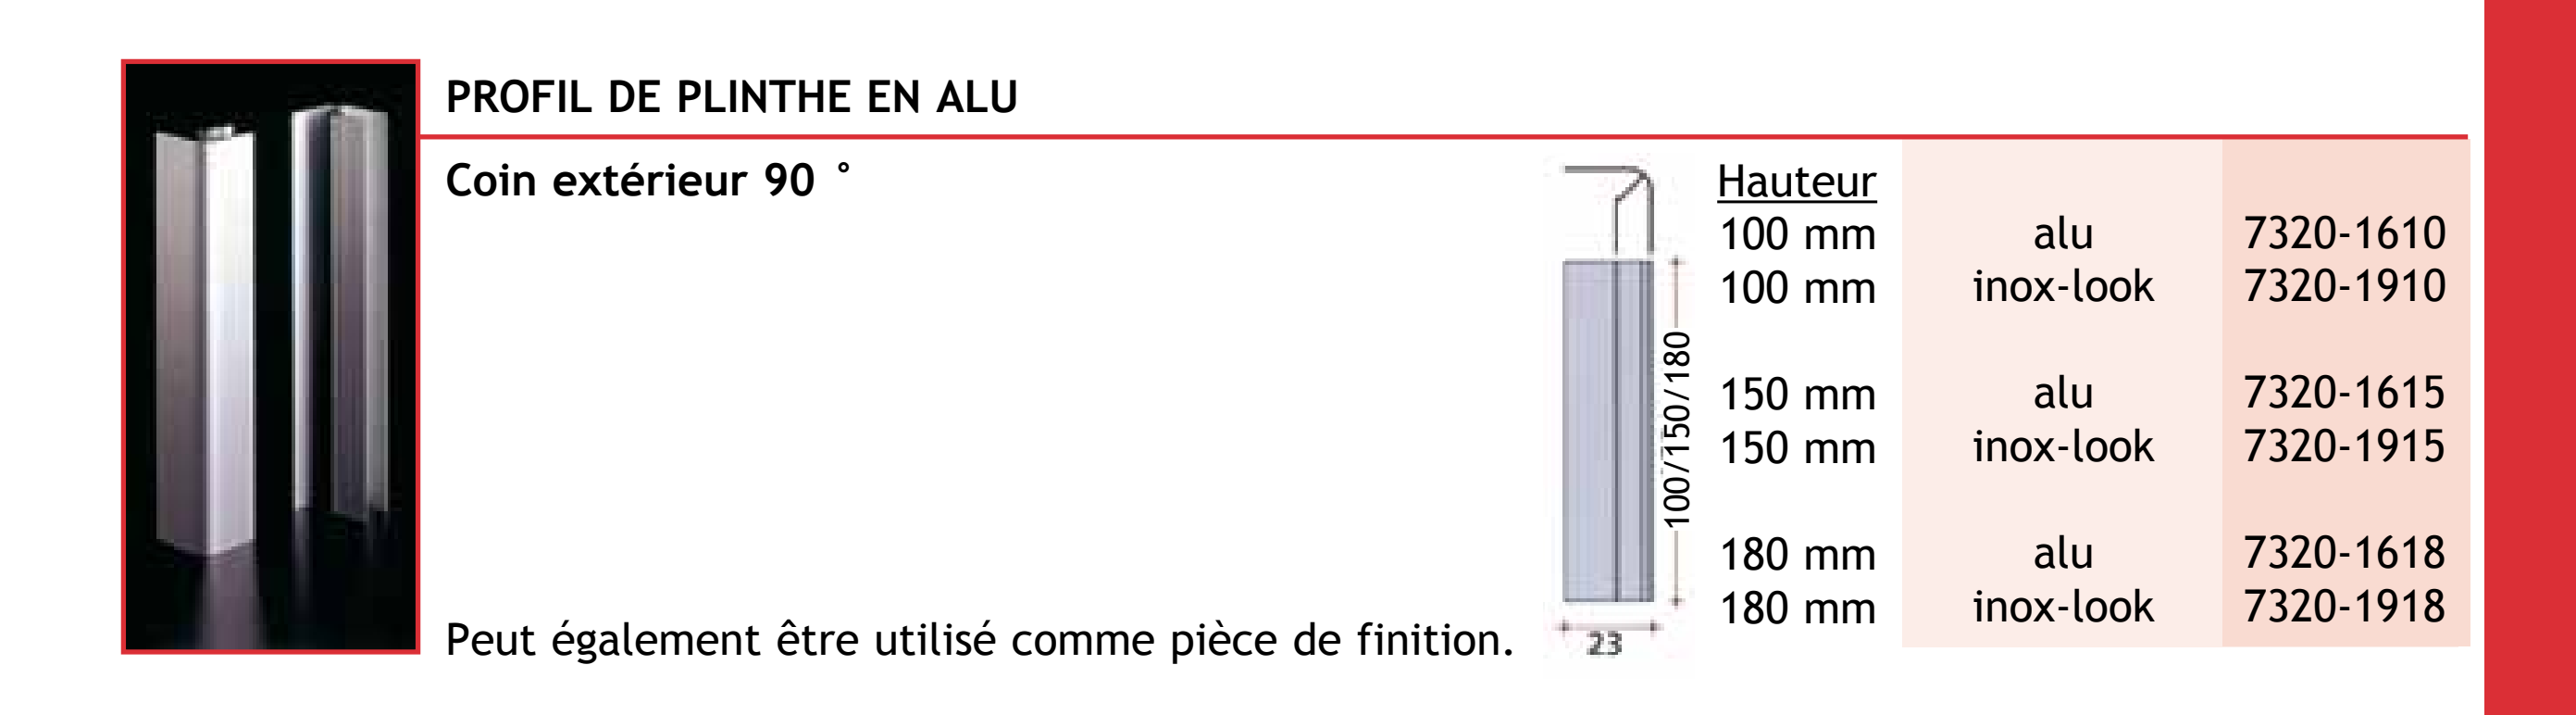



## PROFIL DE PLINTHE EN ALU

**Coin extérieur 90 °**

Peut également être utilisé comme pièce de finition.


| Hauteur | Exécution | Code |
|---|---|---|
| 100 mm | alu | 7320-1610 |
| 100 mm | inox-look | 7320-1910 |
| 150 mm | alu | 7320-1615 |
| 150 mm | inox-look | 7320-1915 |
| 180 mm | alu | 7320-1618 |
| 180 mm | inox-look | 7320-1918 |

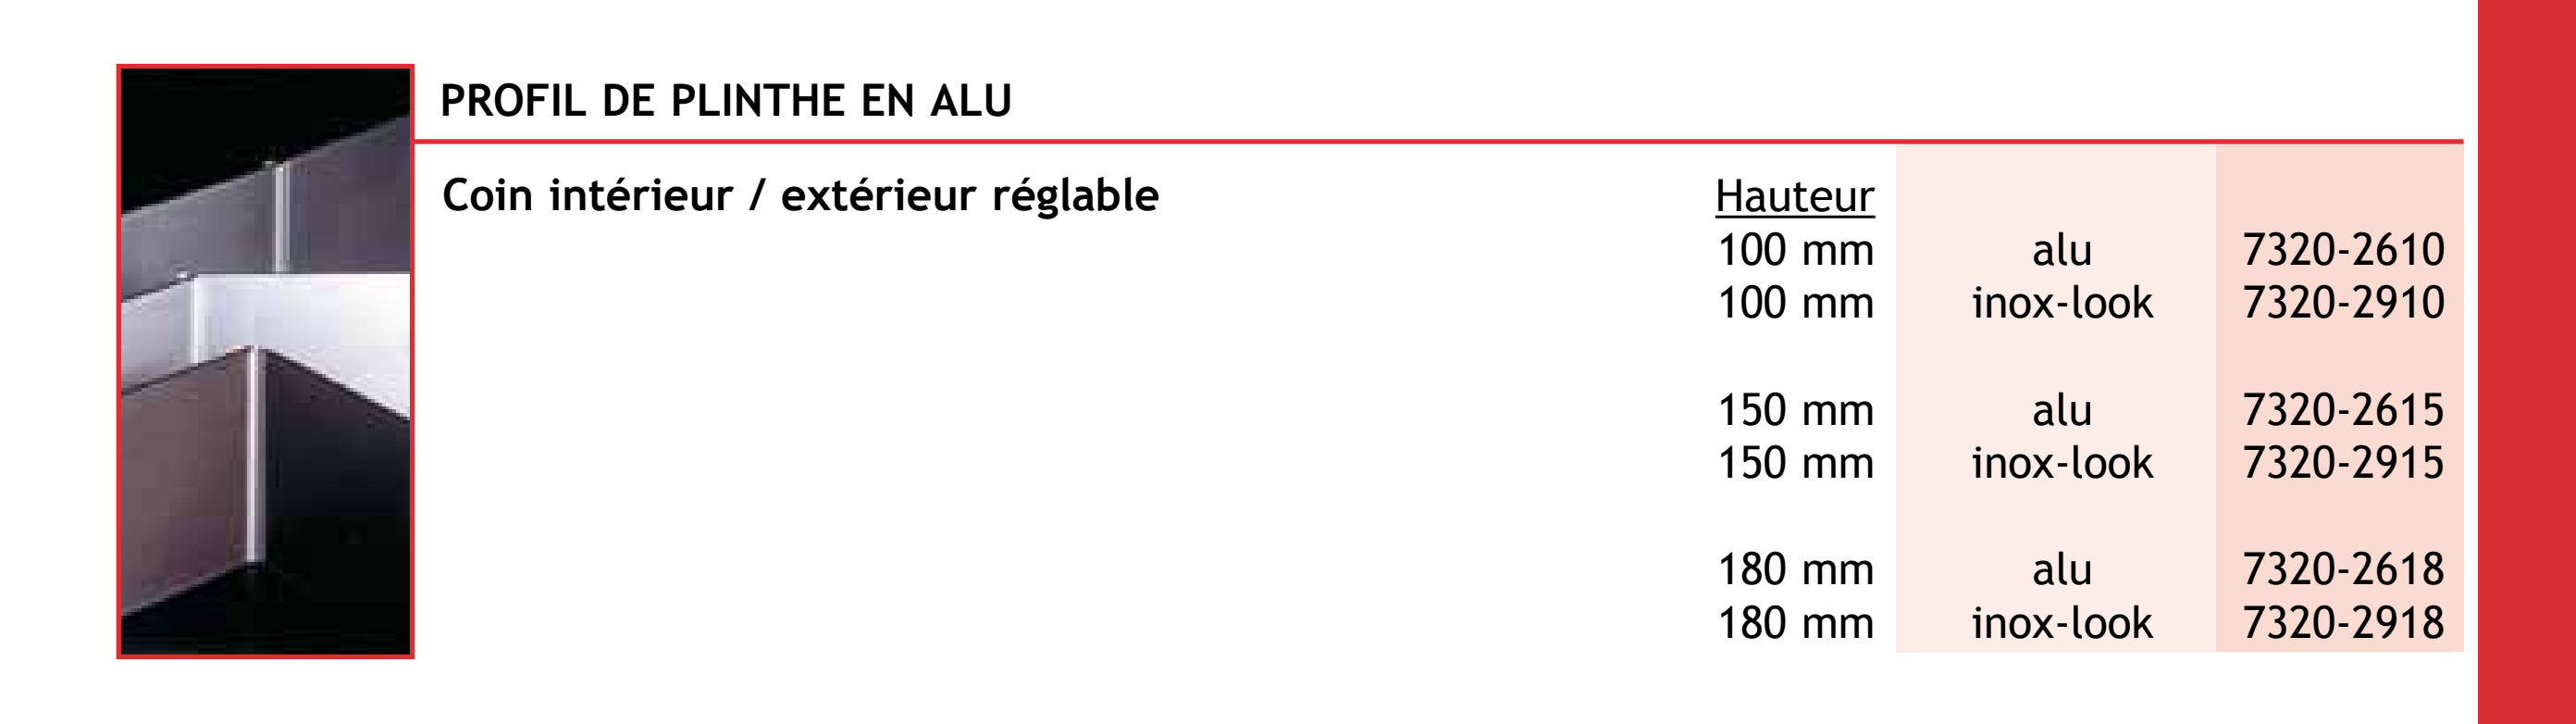

## PROFIL DE PLINTHE EN ALU

**Coin intérieur / extérieur réglable**

| Hauteur | Exécution | Code |
|---|---|---|
| 100 mm | alu | 7320-2610 |
| 100 mm | inox-look | 7320-2910 |
| 150 mm | alu | 7320-2615 |
| 150 mm | inox-look | 7320-2915 |
| 180 mm | alu | 7320-2618 |
| 180 mm | inox-look | 7320-2918 |

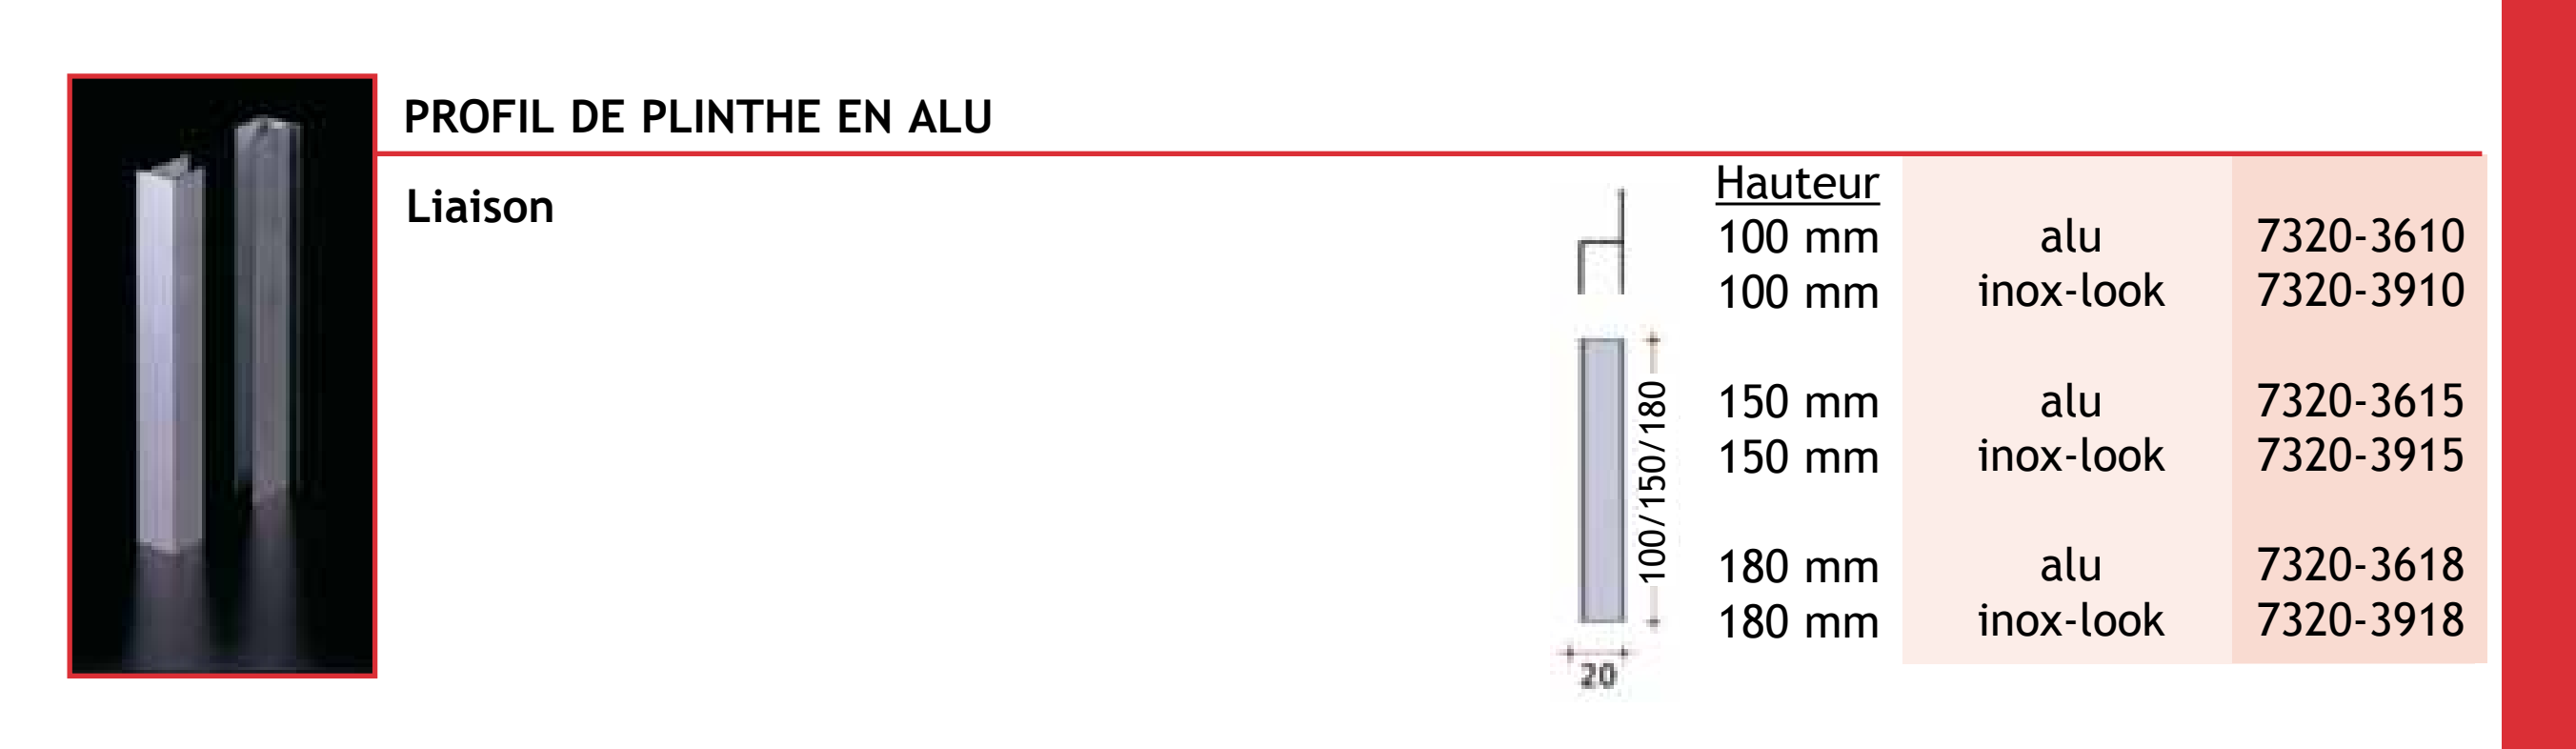



## PROFIL DE PLINTHE EN ALU

**Liaison**


| Hauteur | Exécution | Code |
|---|---|---|
| 100 mm | alu | 7320-3610 |
| 100 mm | inox-look | 7320-3910 |
| 150 mm | alu | 7320-3615 |
| 150 mm | inox-look | 7320-3915 |
| 180 mm | alu | 7320-3618 |
| 180 mm | inox-look | 7320-3918 |



| PIEDS RÉGLABLES | | Exécution | Code |
|---|---|---|---|
| **Pied réglable pour socle** | | hauteur | |
| | | 80 mm | 7329-0080 |
| | | 100 mm | 7329-0100 |
| | | 120 mm | 7329-0120 |
| | | 150 mm | 7329-0150 |
| | | 180 mm | 7329-0180 |
| réglable: -10 mm/+18 mm | | 200 mm | 7329-0200 |
| Exécution: matière synthétique noire | Rallonge | 50 mm | 7329-0950 |
| capacité de charge: 100 kg | | | |

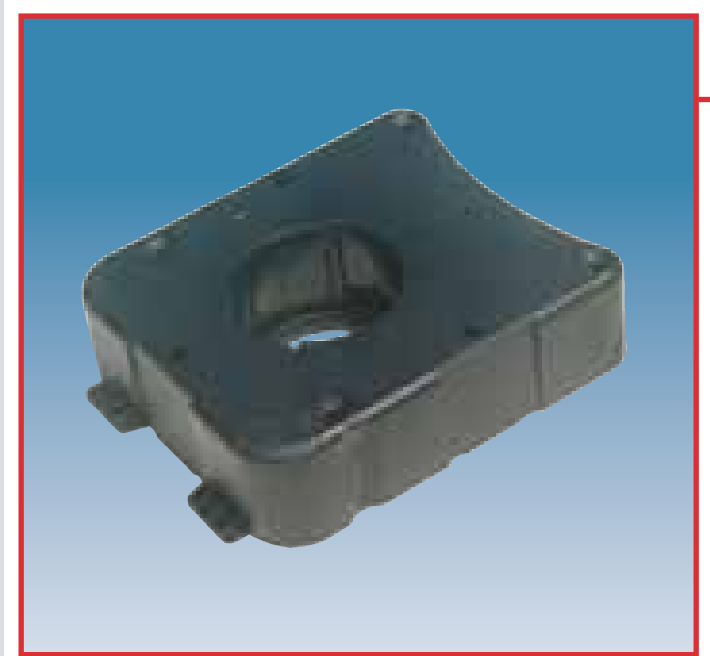

| PIEDS RÉGLABLES | | |
|---|---|---|
| **Embase rectangulaire** | plastique noir | 7329-1000 |
| à visser | | |

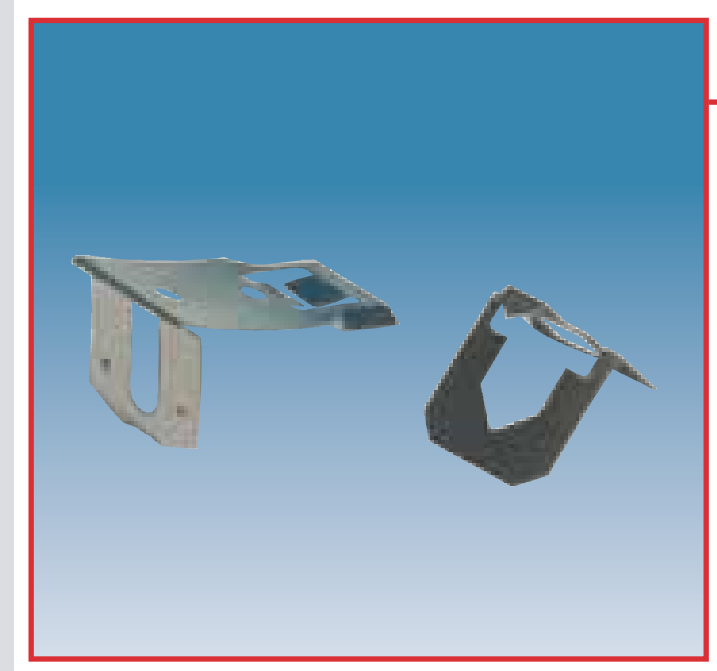

| PIEDS RÉGLABLES | | |
|---|---|---|
| **Ressort de plinthe** | | |
| à glisser dans l'embase<br>hauteur plinthe= hauteur socle -3 à 5 mm | inox | 7329-2000 |
| pour fixation plinthe latérale | inox | 7329-2010 |




| PIEDS RÉGLABLES | | | |
|---|---|---|---|
| **Clip de plinthe** | ❶ Clip de plinthe traditionnel. | plastique noir | 7329-3000 |
| | À commander séparément:<br>❷ Support de clip à visser. | plastique noir | 7329-3030 |
| | ❸ Clip de plinthe pour alu-plinthe | plastique noir | 7329-3040 |



| PIEDS RÉGLABLES | | |
|---|---|---|
| **Boucle de démontage** | matière synthétique transparente | 7329-2020 |

Fixée sur le dessus de la plinthe, elle permet son démontage.



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Profil inférieur pour socles**

longueur:: 5 m
largeur:: 18 mm

prix par mètre, min. **4 mètres**

**0,9** **10** **18** **23**


| Exécution | Code |
|---|---|
| blanc | 7046-1718 |
| noir | 7046-1318 |
| transparent | 7046-1018 |



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Câle pour meuble en plastique dur avec une côte lisse.**

| | |
|---|---|
| plastique brun | 7337-0100 |





Min. 1 boîte (150 pièces)




## ACCESSOIRES DE MONTAGE


**Câle pour meuble en plastique mou avec une côtés strié.**

| | |
|---|---|
| plastique brun | 7337-0100 |



Min. 1 boîte (150 pièces)

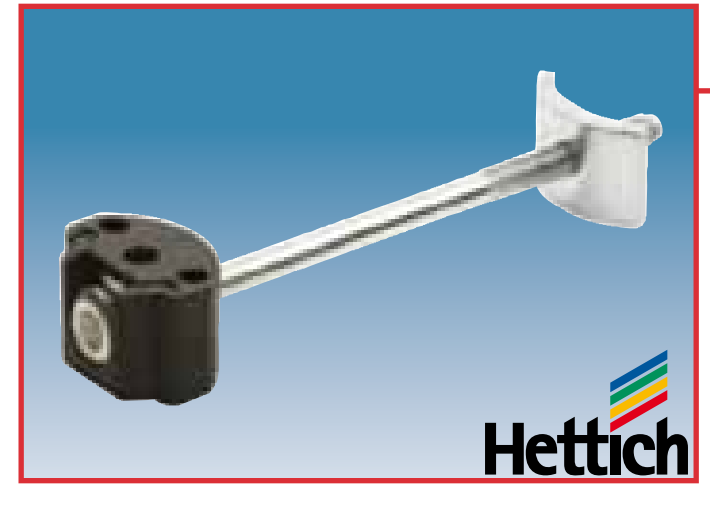



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Elément de jonction pour plans de travail**

| mesure X | longueur | |
|---|---|---|
| 33-44 mm | 65 mm | 3024-4065 |
| 48-60 mm | 100 mm | 3024-4100 |
| 73-86 mm | 150 mm | 3024-4150 |

À commander séparément: Bits: Torx30 | 0343-3330

Pour le serrage à l'aide d'une visseuse.
Exécution: acier zingué

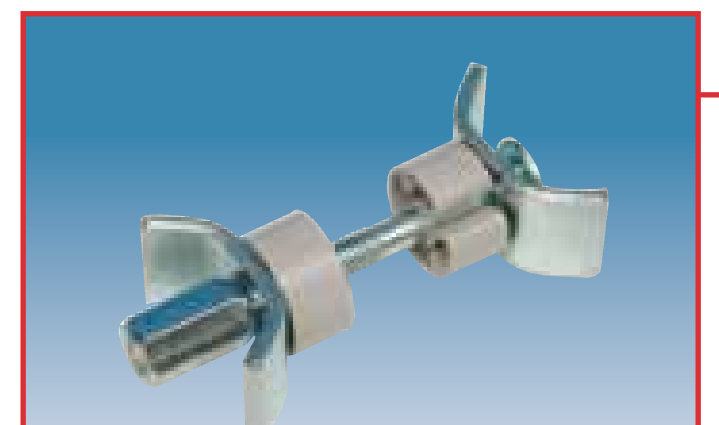


## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Elément de jonction pour plans de travail**

| | Longueur | |
|---|---|---|
| distance entre forages: de 30 à 37 mm | 65 mm | 3024-0065 |
| distance entre forages: de 73 à 80 mm | 150 mm | 3024-0150 |


Exécution: acier zingué

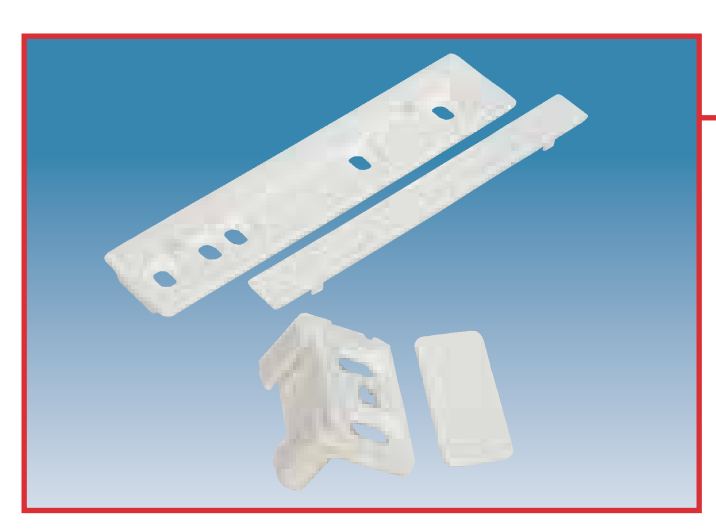


## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Emporteur pour porte de frigo**

A placer entre la porte du frigo et la porte du meuble de cuisine.





| | |
|---|---|
| blanc | 6161-2500 |

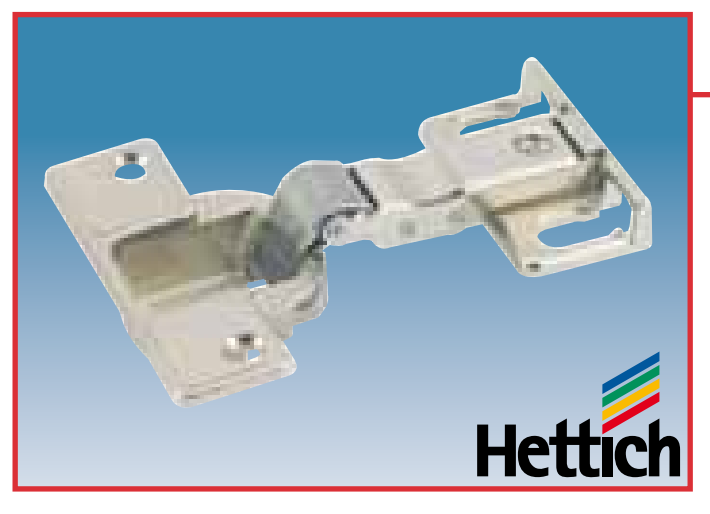



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**charnière pour frigo** — 1004-8700









## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Profil pour crochets d'armoires** | fer zingué | 3090-3900 |


charge: 150 kg
lxh: 120 x 40 mm



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
| **profil pour crochets d'armoires** | fer | 3090-5900 |

longueur: 2100 mm
lxh: 6 x 46 mm

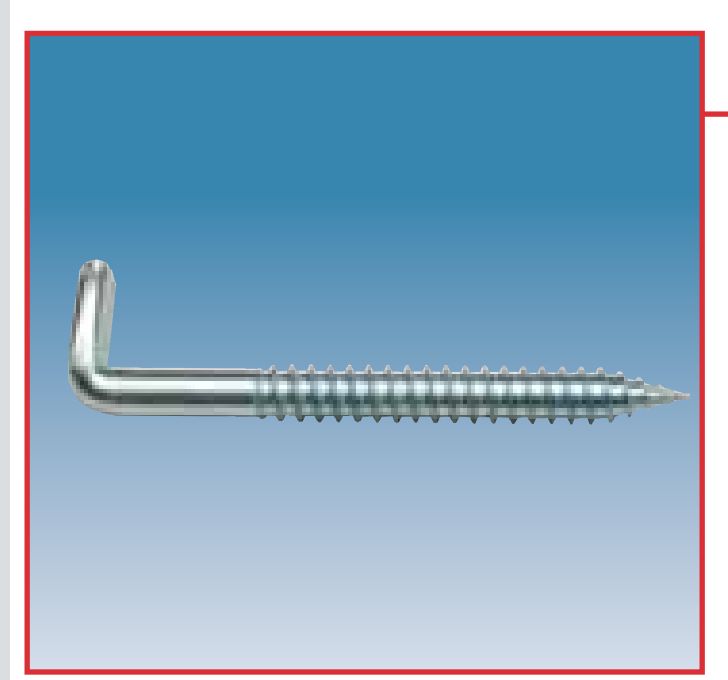


## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Crampon pour crochets d'armoire avec fente**

| longueur x épaisseur | | |
|---|---|---|
| 50 x 5,2 mm | fer zingué | 3227-0952 |
| 50 x 5,8 mm | fer zingué | 3227-0958 |
| 65 x 7 mm | fer zingué | 3227-0965 |
| 80 x 8 mm | fer zingué | 3227-0980 |

Option
Accessoire pour le montage des crampons à mettre sur une visseuse. 0170-8000

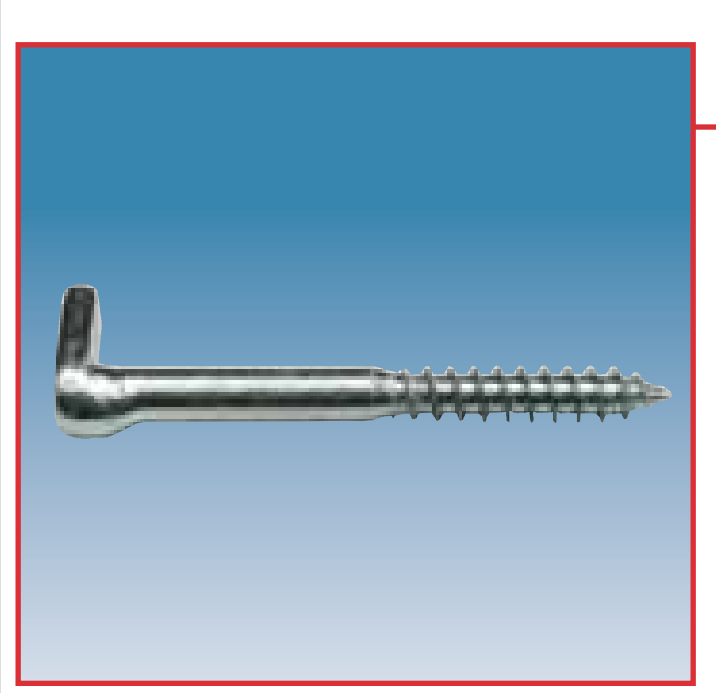

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Crampon à vis POZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150 | 5,2 x 40 mm | fer zingué | 3227-1040 |
| 25 | 5,2 x 50 mm | fer zingué | 3227-1050 |
| 120 | 5,2 x 65 mm | fer zingué | 3227-1065 |
| 110 | 5,2 x 80 mm | fer zingué | 3227-1080 |
| 90 | 5,2 x 100 mm | fer zingué | 3227-1091 |



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Crochet d'armoire**

| | |
|---|---|
| **Gauche** | |
| blanc | 3090-2700 |
| brun | 3090-2100 |
| gris | 3090-2600 |
| **Droite** | |
| blanc | 3090-2701 |
| brun | 3090-2101 |
| gris | 3090-2601 |

réglage de la hauteur: 16 mm
réglage de la profondeur: 15 mm
réglage latéral: 11 mm
capacité: env. 50 kg/paire



| ACCESSOIRES DE MONTAGE | | Exécution | Code |
|---|---|---|---|
| **Équerre pour chaise** | 25 x 25 x 15 mm | fer zingué | 3080-2025 |
| | 40 x 40 x 15 mm | fer zingué | 3080-2040 |
| | 50 x 50 x 15 mm | fer zingué | 3080-2050 |
| | 65 x 65 x 15 mm | fer zingué | 3080-2065 |
| | 75 x 75 x 15 mm | fer zingué | 3080-2075 |
| | 90 x 90 x 15 mm | fer zingué | 3080-2090 |
| | 100 x 100 x 15 mm | fer zingué | 3080-2100 |
| | 128 x 128 x 15 mm | fer zingué | 3080-2128 |
| | 150 x 150 x 15 mm | fer zingué | 3080-2150 |



**ACCESSOIRES DE MONTAGE**


| | | |
|---|---|---|
| **Équerre en matière plastique** | blanc | 3080-6700 |

25 x 25 x 16 mm



**ACCESSOIRES DE MONTAGE**


| | | |
|---|---|---|
| **Équerre en fer** | fer zingué | 4403-3022 |





21 x 38 mm

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**

| | | |
|---|---|---|
| **Équerre en fer** | fer zingué | 4403-3170 |






40 x 30 x 170 mm



## AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

### AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

- Amortisseur à encastrer ou à visser.
- Prévu pour portes tournantes ou abattantes.
- Utiliser 2 amortisseurs pour les portes plus hautes que 1 mètre.



### AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Amortisseur soft closing pour porte** | gris | 1028-0000 |


Peut être encastré dans un forage ou monté avec un des adaptateurs ci-dessous.

Exécution: plastique



### AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Support droit** | gris | 1028-0010 |
| | nickel mat | 1028-0910 |








Exécution: plastique

| A commander en supplément | | |
|---|---|---|
| Amortisseur de porte Soft Closing | gris | 1028-0000 |

### AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Support en croix** | gris | 1028-0020 |
| | nickel mat | 1028-0920 |





Exécution: plastique


| A commander en supplément | | |
|---|---|---|
| Amortisseur de porte Soft Closing | gris | 1028-0000 |



### AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Support en croix** | gris | 1028-0030 |
| | nickel mat | 1028-0930 |





Prévu pour montage dans les perçages ''système 32''

Exécution: plastique




| A commander en supplément | | |
|---|---|---|
| Amortisseur de porte Soft Closing | gris | 1028-0000 |

Montage

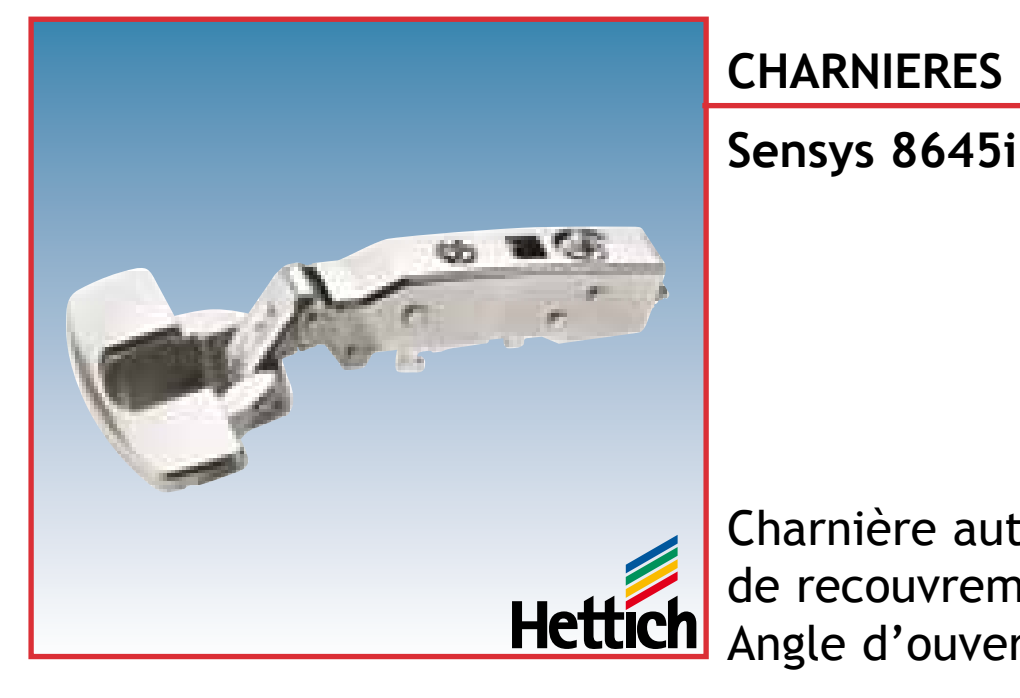



## CHARNIERES

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Sensys 8645i** | | 1017-0700 |



Charnière automatique avec amortisseur intégré, à clipser, course libre, réglage de recouvrement intégré et réglage en profondeur au moyen d'un excentrique. Angle d'ouverture 110°.

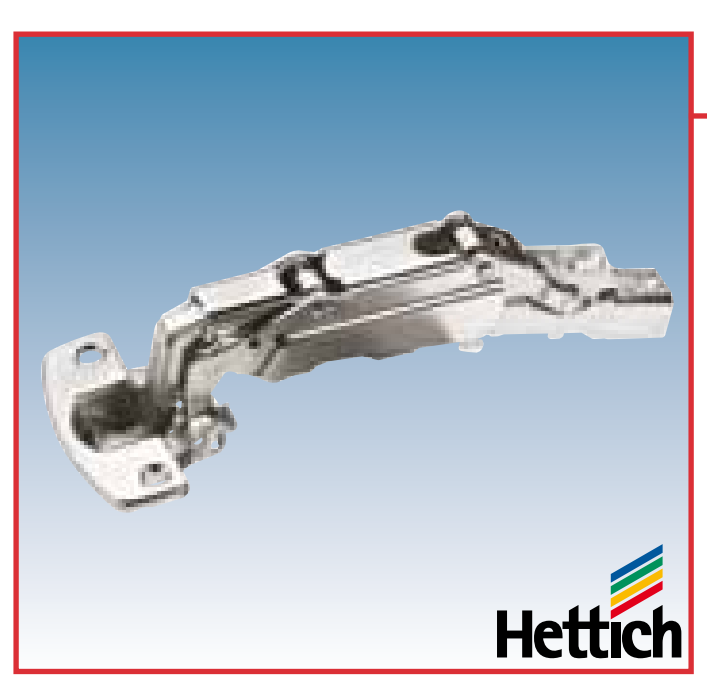


## CHARNIERES

| | | |
|---|---|---|
| **Intermat 9956** | | 1017-5700 |

Charnière automatique grand angle avec ressort négatif, technique à clipser, course libre, réglage de recouvrement intégré et réglage en profondeur par excentrique. Angle d'ouverture 165°. Charnière Intermat avec boîtier en design Sensys.




## AMORTISSEURS

| | | |
|---|---|---|
| **Butée de porte à clipser Silent System pour Intermat 9956.** | | 1017-9790 |

- Applicable pour ferrure de porte en applique et ferrure de paroi centrale.
- Action d'amortissement réglable en continu par molette de réglage.
- 1 amortisseur par 2 charnières est conseillé.



## AMORTISSEURS

| | | |
|---|---|---|
| **Amortisseurs Soft Closing pour portes** | gris | 1028-1000 |

- Amortisseur à visser dans le forage du système 32.
- Montage du côté des charnières.
- Prévu pour tous les types de charnières.
- Facile à installer.
- Design discret.
- Réglable

<u>A commander en supplément</u>
Dans le cas de fixation dans des trous existants de ø 5 mm (2 pièces par amortisseur)

| | |
|---|---|
| manchon en nylon ø 5 mm | 3022-7066 |



## AMORTISSEURS

**Amortisseur adhésif**

| <u>diamètre x hauteur</u> | | |
|---|---|---|
| ø 10 mm x 3 mm | transparent | 4620-8410 |
| ø 7 mm x 1,5 mm | transparent | 4620-8420 |




| SILICONES | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **SILIRUB 2/S Mastic élastique adapté aux applications sanitaires**<br><br>Silirub 2/S est un mastic élastique, neutre, monocomposant d'une qualité supérieure à base de silicones.<br>Caractéristiques : Très bonne applicabilité, conserve sa couleur et résiste aux UV, élasticité permanente après polymérisation, très bonne adhérence sur beaucoup de matériaux, fongicide, cartouche standard. Idéal pour joints dans des endroits humides comme des cuisines, douches, salles de bain. Contenu: 310 ml. | transparent<br>gris<br>blanc | 0456-3000<br>0456-3200<br>0456-3700 |
| Silirub 2 est un mastic élastique, neutre, monocomposant d'une qualité supérieure à base de silicones.<br>**N'est pas indiqué pour des usages sanitaires.** | brun<br>noir | 0456-4100<br>0456-4300 |




| SILICONES | | |
|---|---|---|
| **SILIRUB MA**<br><br>Pour marbre, pierre bleue et toutes autres pierres naturelles | transparent<br>marbre gris<br>noir<br>travertin<br>blanc | 0456-2000<br>0456-2210<br>0456-2300<br>0456-2510<br>0456-2700 |

- non tachant
- excellente élasticité après polymérisation
- inaltérable et stable aux UV s'applique très facilement
- totalement neutre
- Contenu: 310 ml





| SILICONES | | |
|---|---|---|
| **ACRYRUB**<br>Acryrub est un mastic monocomposant plasto-élastique d'une qualité supérieure, à base de dispersions acryliques. | blanc<br>brun<br>gris | 0456-5700<br>0456-5100<br>0456-5200 |

Caractéristiques:
- très bonne applicabilité
- peut être peint après polymérisation
- possède une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux poreux.

Idéal pour les joints de raccordement dans les cuisines entre les armoires et le mur ou le plafond, contenu: 310 ml.

| MOUSSE PU | | |
|---|---|---|
| **Soudafoam X-Tra** | 750 ml | 0458-2060 |

Soudafoam Extra (sans HCFC et CFC) est une mousse poluyrethane monocomposant autoexpansive et prête à l'emploi. Grâce à la combinaison de cette formule spéciale et de l'adaptateur MEGA, on obtient un plus grand débit et plus de mètres courants de mousse suite à la faible expansion. Idéal pour l'étanchéité des passages pour tuyaux.










| COLLES DE MONTAGE | | Exécution | Code |
|---|---|---|---|
| **POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS** | contenance | | |
| | 425 gr. | blanc | 0453-4007 |
| | 425 gr. | noir | 0453-4003 |
| | 425 gr. | gris | 0453-4009 |
| | 300 gr. | transparent gris | 0453-4099 |
| | 300 gr. | crystal clear | 0453-4000 |

Colle de montage et mastic d’étanchéité sans solvant à base de SMP-Polymère, à élasticité très élevée et à prise très rapide. Idéal pour assembler et rendre étanche en même temps.



- élasticité permanente très élevée
- prise et résistance très rapides
- très bon pouvoir obturant
- bon comportement permanent
- irrétrécissable, 100% de colle
- exempt de solvants
- pas de formation de taches aux bords des joints
- résiste aux intempéries
- résiste à des températures de -40°C à +100°C
- peut être peinte
- durcissement env. 2 mm/24 h.

Temps de séchage
- peut être travaillée après ± 1,5 h.
- résistance finale: ± 4 h.




| COLLES DE MONTAGE | | | |
|---|---|---|---|
| **POLY MAX HIGH TACK EXPRESS** | contenance | | |
| | 435 gr. | blanc | 0453-4109 |

Colle de montage sans solvant à base de SMP-Polymère, à résistance initiale très élevée et à prise très rapide. Convient surtout pour des matériaux lourds.

- prise initiale très élevée
- prise et résistance très rapide
- élasticité permanente
- pouvoir obturant important
- pouvoir piégeant important
- irrétrécissable, 100% de colle
- exempte de solvants
- pas de formation de taches aux bords des joints
- résiste aux intempéries
- résiste aux températures de -40°C à +100°C
- peut être peinte

Temps de séchage
- peut être travaillée après ± 30 min.
- résistance finale: ± 4 h.




| COLLES DE CONTACT | | |
|---|---|---|
| **Colle seconde** | 20 gr. | 0453-1520 |

Colle de divers matériaux comme la plupart des matières synthétiques, métal, caoutchouc, porcelaine, bois et liège. Ne convient pas à la poterie, ni à certaines matières synthétique (PE, PP, P.T.F.E. et silicones) et aux vitres de voitures.

- ultraforte
- ultrarapide
- universele
- incolore








| COLLES DE CONTACT | Exécution | Code |
|---|---|---|
| KIT TUBE | 100 ml. | 0453-3010 |

Colle les plaques de revêtement en plastique (comme le Formica®), les placages, les panneaux de fibres de bois, les bords en plastique, le caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, le textile ou la mousse de polyéther entre eux et sur le bois, l'aggloméré, le béton et le métal. Convient en particulier au collage de nez de marches, de revêtements d'escalier, de bouchons ou de feutres sous les meubles. Aussi pour les réparations par exemple de chaussures, de sacs à main, de jouets, de tapis ou pour faire des bricolages. Ne convient pour la mousse de polystyrène (polystyrène expansé), polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).


- prise immédiate
- super forte
- convient pour des matériaux sous tension
- universelle
- liquide
- résiste à l'humidité et au gel
- facile à travailler.



| COLLES DE CONTACT | | |
|---|---|---|
| TIX TUBE | 100 ml. | 0453-3110 |

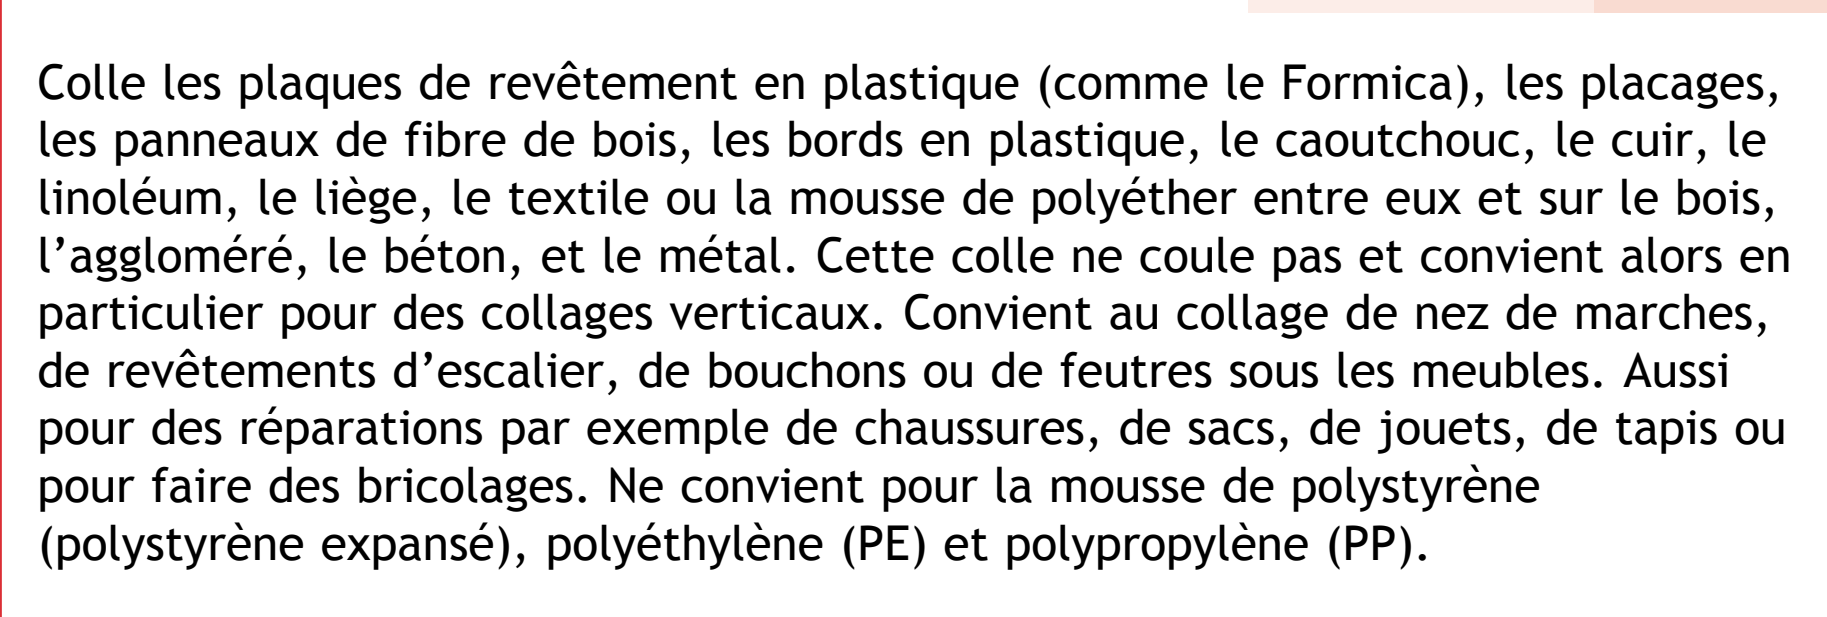

Colle les plaques de revêtement en plastique (comme le Formica), les placages, les panneaux de fibre de bois, les bords en plastique, le caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, le textile ou la mousse de polyéther entre eux et sur le bois, l'aggloméré, le béton, et le métal. Cette colle ne coule pas et convient alors en particulier pour des collages verticaux. Convient au collage de nez de marches, de revêtements d'escalier, de bouchons ou de feutres sous les meubles. Aussi pour des réparations par exemple de chaussures, de sacs, de jouets, de tapis ou pour faire des bricolages. Ne convient pour la mousse de polystyrène (polystyrène expansé), polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).



- facile á étaler
- ne coule pas, ne file pas
- prise immédiate
- super forte
- convient pour des matériaux sous tension
- universelle
- résiste à l' humidité et au gel

| COLLES DE CONTACT | | |
|---|---|---|
| COMBI PROFFESSIONAL XL | 200 ml. | 0453-3210 |

Convient particulièrement à l'encollage ultra-forte de grandes surfaces. Pour le collage de pierre, de béton, de céramique, de pierre de taille, de porcelaine, de bois, de métal, de nombreuses matières synthétiques (formica, polyester, bakélite) entre eux et en combinaison. Ne convient pour le Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP) P.T.F.E. et caoutchouc silicone.

- extrêmement forte
- résiste aux températures de -40°C à +80°C
- obturante
- résiste à l'eau
- résiste aux produits chimiques
- peut être peinte

Montage



Sous réserve de changement de modèle.

Prix et conditions: voir notre site web ou notre liste de prix.

KITF1400




| COLLES | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **MITRE PRO** | | |
| **Un collage parfait et rapide en ...10 secondes !** | | |
| | Mitre Pro Spray Activator (A) | 0459-1010 |
| | Mitre Pro Colle 50 mg (B) | 0459-1020 |

Mitre Pro est spécialement conseillé pour les applications en cuisine. Excellent pour coller les profils de corniches et les profils cache-lumières. Idéal pour le collage de surfaces MDF ou bois contreplaqués. Mitre Pro est pratique, économique et puissant. Mode d'emploi: Pulvériser l'activateur sur l'une des surfaces à coller. Laisser le solvant s'évaporer, appliquer de la colle sur l'autre surface et assembler immédiatement. Presser fermement les surfaces l'une contre l'autre pendant environ 8-10 secondes. A ce moment vous avez un collage parfait et rapide. Conserver hors de portée des enfants. (contient du cyanoacrylate et de l'heptane)




| LUBRIFIANTS | | |
|---|---|---|
| **BERMAGLEIT** | 400 ml | 0472-0000 |

Lubrifiant incolore, sans silicone pour machine à bois. Lubrifie, conserve, nettoie, réduit le frottement et empêche la rouille.




| LUBRIFIANTS | | |
|---|---|---|
| **WD 40** | 200 ml | 0171-4020 |

C'est l'heure de WD-40 quand il faut:
- **décoincer** les pièces et mécanismes bloqués : serrures, boulons, vis
- **lubrifier** les fines mécaniques
- **nettoyer** les taches de graisse, goudrons, colles, adhésifs
- **protèger** de la corrosion
- **solutionner** des tas de problèmes techniques et pratiques

| | | |
|---|---|---|
| **WD 40 avec pulvérisateur** | 450 ml | 0171-4045 |



| COLLES | |
|---|---|
| **Toile autocollante double face** | 0472-4000 |

largeur:: 43 mm
longueur: 50 m



| SILICONES | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Pistolet "Twin-Thrust" (force dédoublée)** | 310-400 ml | 0456-7100 |

Système à ressort de blocage, pour un dosage précis.



| SILICONES | | |
|---|---|---|
| **Pistolet kit** | jaune | 0456-7000 |

Pour tubes de 310 ml.



| SILICONES | | |
|---|---|---|
| **Silikonblitz** | | 0457-2000 |

Lissage soigné et rapide en une seule fois de tous les joints au silicone.



Contenu:
3 spatules de lissage pour joints au silicone de 4 à 10mm, plus arrondis pour joints de dilatation. Le tout dans un étui de format de poche.

Min. 1 **set**




| MASTICS DE JOINTOYAGE | | |
|---|---|---|
| **MASTIC PREMELANGE-Red devil** | 1 litre<br>4 litres | 0459-3010<br>0459-3040 |

"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois.

Intérieur et extérieur - 1 application suffit - Le ponçage est superflu - Ne rétrécit pas - Peut être peint après 2 heures - Reste souple et élastique - Adhérence excellente - Application simple à laspatule, presser fermement et lisser - Nettoyage avec de l'eau

**Ne pas appliquer sur du métal ou du plastique.**



## KOLOR-BOND

**Le mastic hermétique ami de l'nstallateur.**

**Kolorbond** a été développé et préparé pour sceller les joints des plans de travail de cuisines et les assemblages à onglets de corniches. Il a enduré des tests rigoureux sur une période de plus de deux ans. Il est aussi le seul mastic hermétique de sa catégorie disponible dans plus de cent couleurs et qui n'est pas à base de solvant; p.ex.: si Kolor-bond est accidentellement renversé sur une porte de meuble laquée, on peut l'essuyer tout simplement avec un linge humide sans endommager la laque.

**Kolor-bond** n'est pas seulement un excellent mastic hermétique mais il contient également d'excellents agents adhésifs et fongicides; assurant ainsi le joint le plus solide et le plus hygiénique possible. Essentiel pour les plans de travail des cuisines d'aujourd'hui.

**Kolor-bond** n'est ni trop épais pour déformer le joint, ni trop liquide pour couler. Il commence à sécher après 10 à 15 minutes. Il offre donc énormément de temps pour mélanger les composants sans avoir peur du séchage. Une fois que Kolor-bond est sec il est insensible aux produits chimiques et autres détergents domestiques. Livré dans des bouteilles transparentes de 70 gr équipées d'un goulot applicateur de 35 mm avec capuchon. Chaque bouteille contient suffisamment de mastic pour effectuer l'installation d'une cuisine normale (trois plans de travail avec assemblage de 700 mm).


| | | | |
|---|---|---|---|
| blanc<br>0480-0081 | KB 4-56<br>0480-0095 | chêne, KB 5-14<br>0480-0091 | KB 5-13<br>0480-0005 |
| chêne, KB 5-53<br>0480-0056 | KB 5-12<br>0480-0012 | KB 5-56<br>0480-0075 | KB 6-56<br>0480-0098 |
| hêtre, KB 5-32<br>0480-0009 | gris clair, KB 9-38<br>0480-0041 | KB 12-16<br>0480-0070 | gris foncé, KB 15-60<br>0480-0089 |
| noir, KB 25-60<br>0480-0030 | KB 25-47<br>0480-0059 | KB 25-49<br>0480-0145 | transparent<br>0480-0000 |

Prix et conditions: voir notre site web ou notre liste de prix.

Sous réserve de changement de modèle.




KITF1400

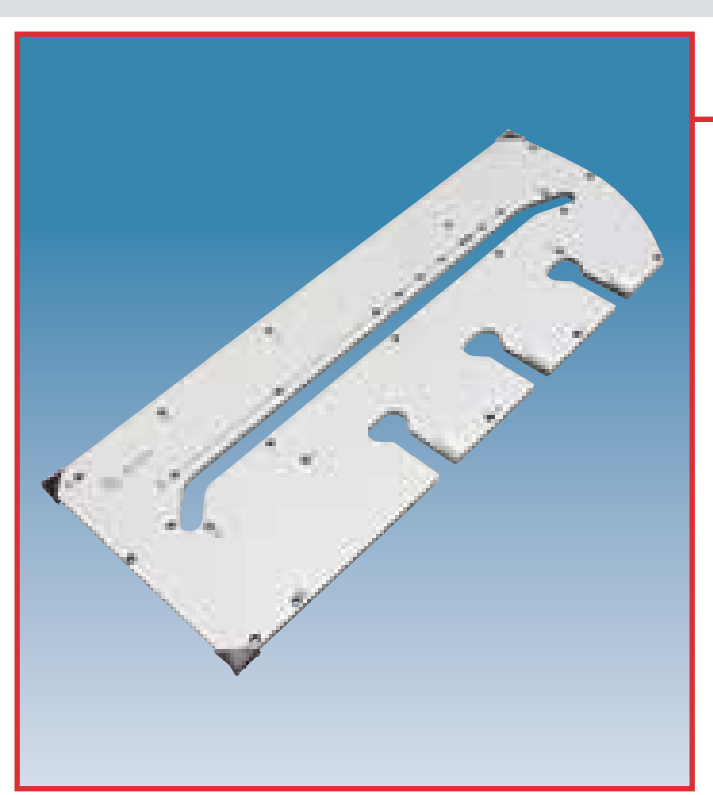

## GABARIT 'JIG'

**Gabarit JIG pour jonction des plans de travail**

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| Gabarit JIG 700 mm - nylon | Gabarit JIG | 0481-1000 |
| Gabarit JIG 700 mm - MDF résistant à l'eau | Gabarit JIG | 0481-1500 |
| fraisage 12,7 mm - queue de 12 mm | Fraise pour JIG | CM-91262811 |

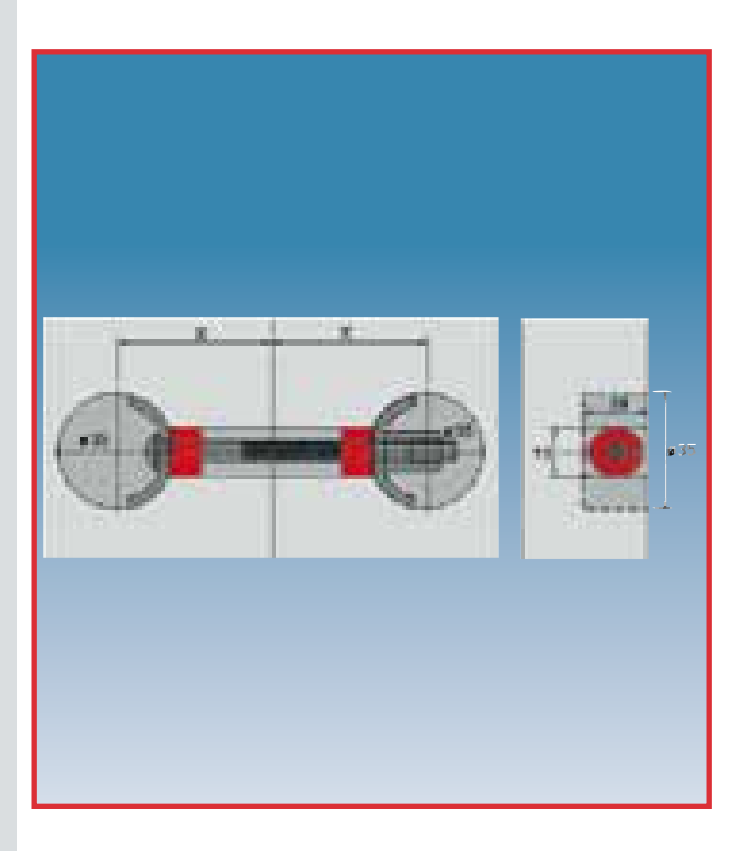


**Le plus solide**
Il est connu pour son usage intensif, dans votre atelier ou sur chantier.
Le gabarit JIG peut aussi être livré en MDF résistant à l'eau. Identique à celui en nylon, il est nettement moins cher mais d'une durée de vie moindre.

**Rapide et facile à utiliser**
Rien de plus facile à utiliser. Les goupilles de positionnement, fabriquées en nylon de 20mm, assurent chaque fois des résultats parfaits. En utilisant le mode d'emploi détaillé vous ne pourriez pas vous tromper.

**Les applications**
Voyez le schéma ci-contre et notez la possibilité de couper des angles de 90° ainsi que d'autres valeurs. Cette possibilité de coupe est indispensable pour installer valablement les plans de travail. Vous pouvez également couper les trois rainures pour la pose des éléments de jonction (3024-0150).





- Le gabarit s'emploi avec la majorité des fraiseuses d'une puissance de 1300 W (EN-DW625E-0020-8178) équipées d'un anneau de copiage de 30mm de diam. et d'un anneau de serrage de 12 mm.



- Le JIG permet la découpe des plans de travail jusqu'à 700mm et éventuellement plus.
- Utilisable gauche et droite.
- Dimensions JIG: 1000 x 388 x 12,7 mm

Montage




### ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | Code |
|---|---|
| **Scie-cloche** | |
| pour trou de perçage de 51 mm (sans arbre de montage) | 0305-2050 |
| pour trou de perçage de 54 mm (sans arbre de montage) | 0305-2054 |
| pour trou de perçage de 57 mm (sans arbre de montage) | 0305-2057 |
| pour trou de perçage de 59 mm (sans arbre de montage) | 0305-2058 |
| pour trou de perçage de 60 mm (sans arbre de montage) | 0305-2060 |
| pour trou de perçage de 79 mm (sans arbre de montage) | 0305-2079 |
| pour trou de perçage de 102 mm (sans arbre de montage) | 0305-0102 |



### ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | |
|---|---|
| **Mandrin - tige 9,5 mm pour trou de perçage jusqu'a 32-152 mm.** | 0305-2900 |
| **Foret pilote** | 0305-2950 |



### ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Mèche WIDIA** 6304-2000

Queue: ø 12 mm
longueur: 90 mm

pour trou de perçage de ø 58 mm



### ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Scie-cloche** 0305-4000

- réglable de ø 40 - ø 125 mm
- Diamètre de queue: 3 - 30 mm (simple), - 60 mm (double)
- Pilote: ø 10 mm



### ACCESSOIRES DE SANITAIRE

**Emporte-pièce** 0305-5000

Permet de réaliser un trou de robinet ø 35 mm dans un évier en inox.




| CHEVILLES | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Chevilles Fischer SX en nylon avec rebord** | pour vis à bois | |
| | ø 4-5: S6 | 3170-0006 |
| | ø 4,5-6: S8 | 3170-0008 |


Pour tout fixer dans les matériaux pleins ou creux.

Min. 1 boîte (100 pièces)

## CHEVILLES




**Chevilles Fischer S en nylon**



A utiliser dans: tous les matériaux supports en béton et en maçonnerie, de la brique perforée aux plaques légères en passant par le béton cellulaire. Pour fixer: tous les objets pouvant être fixés avec des vis à bois ou des vis pour panneaux en bois reconstitué.
Min. 1 **boîte**

| Exécution | Code |
|---|---|
| pour vis à bois | |
| ø 4-5: S6 (1 bt= 100 pc.) | 3170-1506 |
| ø 4,5-6: S8 (1 bt= 100 pc.) | 3170-1508 |
| ø 6-8: S10 (1 bt= 50 pc.) | 3170-1510 |
| ø 12: S12 (1 bt= 25 pc.) | 3170-1512 |

## CHEVILLES



**Chevilles FU Fischer en nylon**

| Exécution | Code |
|---|---|
| FU 6 x 35 mm | 3170-7260 |
| FU 8 x 50 mm | 3170-7264 |
| FU 10 x 60 mm | 3170-7268 |

A utiliser dans: béton, parpaings pleins, parpaings perforés, parpaings creux, béton cellulaire, carton-plâtre et matériaux en plaques à partir de 6mm. Pour fixer: par.ex. rayonnages muraux, armoires suspendues légères, tringles à rideaux, plinthes, interrupteurs électriques, chemins de câbles, lampes, colliers de câbles, porte-serviette, miroirs, armoires de toilette, porte-savons,....
1 **boîte** (25 pièces)

## CHEVILLES




**Cheville universelle UX**

La cheville universelle fischer UX convient pour une utilisation dans des matéroaux tant creux que pleins et dans des plaques. Le modèle UX R est spécialement conçu pour éviter que la cheville ne tombe dans les cavités.

| Exécution | Code |
|---|---|
| avec rebord | |
| UX 6R x 35 mm | 3170-9756 |
| UX 8R x 50 mm | 3170-9870 |
| UX 6LR x 50 mm | 3170-9095 |

1 **boîte** (100 pièces)

## VIS





**Reisser R2** — Mesures et n°s de commande: voir notre site web.



Vis à bois pour panneau aggloméré avec dessous de la tête renforcé. Tête fraisée (avec empreinte) POZI DRIVE zinguée, recouverte d'un film lubrifiant. Emballage: grandes et petites boîtes.

Min. 1 **boîte**

## VIS




**La vis DNS PLUS** — Mesures et n°s de commande: voir notre site web.

- Vis à panneaux, ordinaire, avec double filetage.
- 40% d'effort en moins au vissage
- 50% de gain de temps au vissage
- 50% d'économie d'énergie
- Ailettes de fraisage optimales filetage plus profond, filet partiel.
- Zinguée.

Min. 1 boîte









| INSTRUMENTS DE MESURE | Longueur | Code |
|---|---|---|
| **Disto D210 distancemètre, Simple et fonctionnel!** | | 0364-7301 |

Le petit modèle compacte et maniable, doté de nombreuses fonctionnalités intéressantes tout en étant très simple à utiliser. Additions, soustractions et calcul de surfaces et de volumes permettent des mesures rapides et fiables. Les 10 derniers résultats sont systématiquement enregistrés.

**Leica DISTO™ D210 – oubliez définitivement votre mètre ruban.**

Caractéristiques techniques:
- Power Range Technology™
- IP54 , protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Ecran rétroéclairé à 3 lignes
- Pièce finale multifonctions automatique

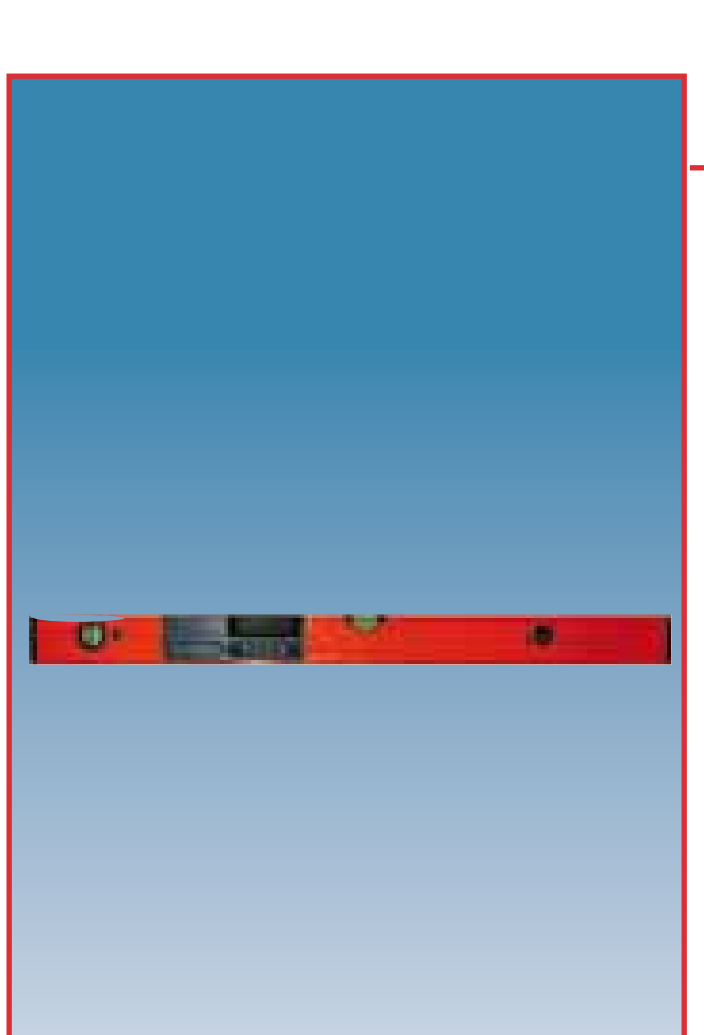


**INSTRUMENTS DE MESURE**

| | | |
|---|---|---|
| **Inclinitronic**<br>Niveau d'eau avec mesureur de niveau électronique. | 80 cm | 0364-8000 |

- Grand display LCD.
- Lecture en degrés (°) et pourcentage (%).
- Fonction "CONSERVER".
- Bulle d'air horizontale et verticale.
- Emet un signal sonore en positions 0° et 90°.
- également pour mesurer plusieurs angles et pentes.

La solution idéale pour mettre à niveau les éléments de cuisine et étagères.

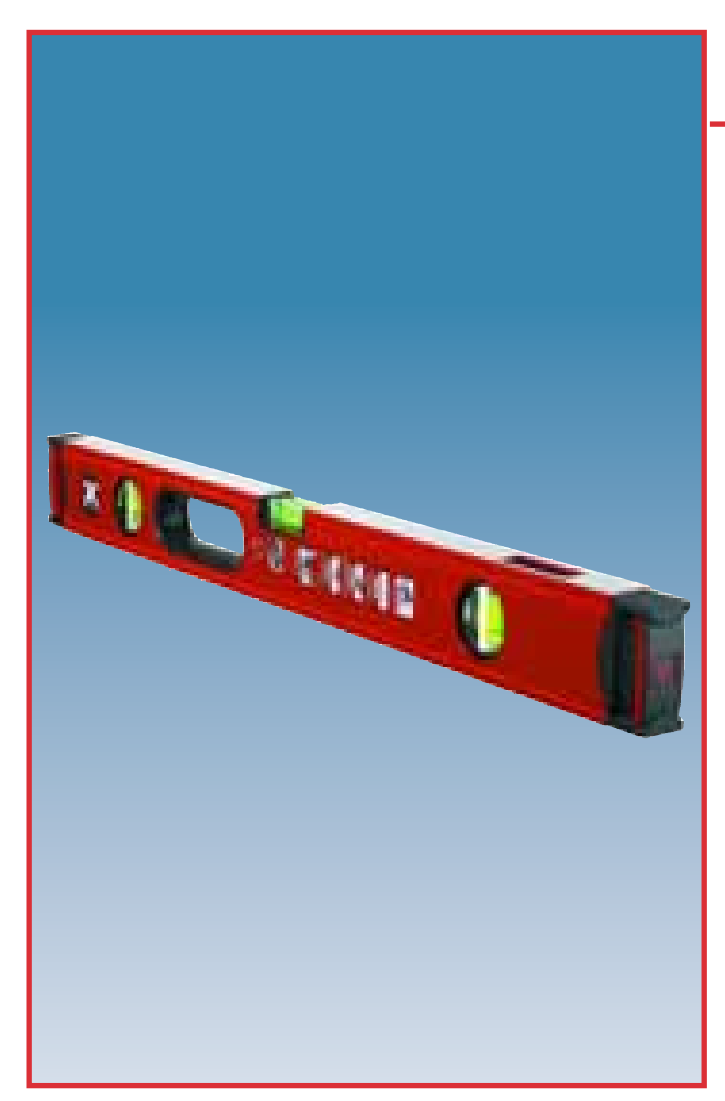

**INSTRUMENTS DE MESURE**

| | | |
|---|---|---|
| **Apollo 985XL - Niveau professionel** | 60 cm | 0365-2060 |
| | 100 cm | 0365-2100 |
| | 120 cm | 0365-2120 |
| | 180 cm | 0365-2180 |

Rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE"



| INSTRUMENTS DE MESURE | Longueur | Code |
|---|---|---|
| **Digiman - Niveau d'eau avec mesureur de pente digital de 0 à 360°** | 60 cm | 0365-1060 |
| | 120 cm | 0365-1120 |

- grand écran LCD
- lecture des degrés(°) et pourcent(%)
- fonction de maintien
- signal acoustique: 0°, 45° en 90°
- mémoire: 9 mesures
- étanche à la pluie et la poussière.

A COMMANDER EN SUPPLEMENT: pile 9V (0010-6622)



| INSTRUMENTS DE MESURE | |
|---|---|
| **Mess-fix** 3 m longueur maximale (longueur rétracté: sur 0,70 m) livré sans housse. | 0364-3003 |
| 5 m longueur maximale (longueur rétracté: 1,04 m) livré avec housse | 0364-3005 |

Mètre télescopique avec écran de lecture, représentation analogique en mm, précision 1 mm.




| INSTRUMENTS DE MESURE | |
|---|---|
| **Messtronic easy** | 0364-3055 |

Mètre télescopique avec affichage numérique en mm., précision: 1 mm.

Mètre électronique simple et comfortable:
- affichage LCD bien lisible.
- Avec fonction "conserver" , conserve la valeur mesurée même après rétraction du mètre.

Longueur maximale 5 m (Longueur min. 1,04 m)

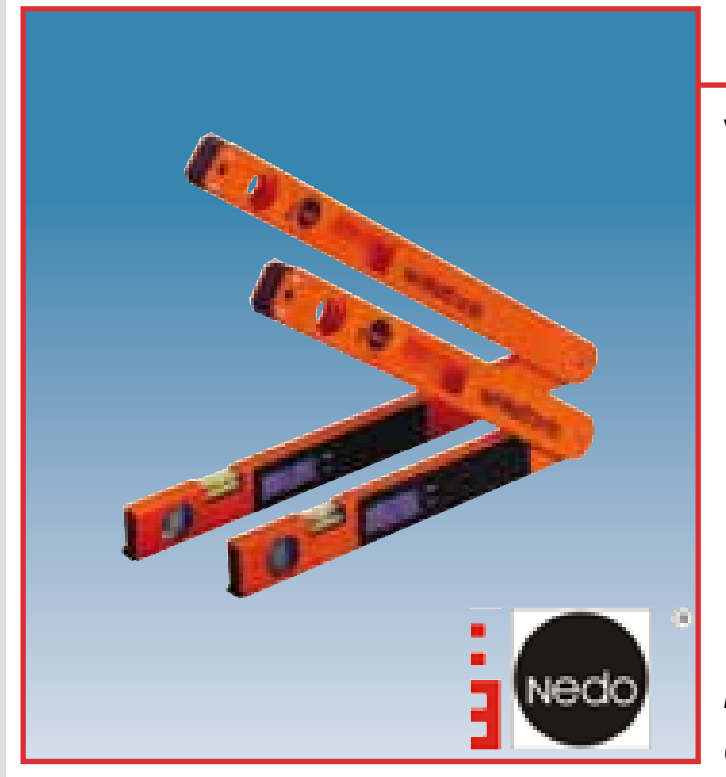


| INSTRUMENTS DE MESURE | | |
|---|---|---|
| **Winkeltronic** | 600 mm (0°-355°) | 0364-4010 |
| | 400 mm (0°-200°) | 0364-4018 |

Mesureur d'angles électronique avec niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal) et mémoire interne. Précision: ± 0,1°

Montage




### INSTRUMENTS DE MESURE

| | Exécution | Code |
|---|---|---|
| **Winkelfix classic** | 600 mm | 0364-4000 |

Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal).




### INSTRUMENTS DE MESURE

| | | |
|---|---|---|
| **Winkelfix shorty** | 300 mm | 0364-4020 |


Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal).



### INSTRUMENTS DE MESURE

| | | |
|---|---|---|
| **Équerre** | 250 mm | 0370-0025 |
| | 300 mm | 0370-0030 |
| | 350 mm | 0370-0035 |

De menuisier, lame acier inox, graduée en mm.

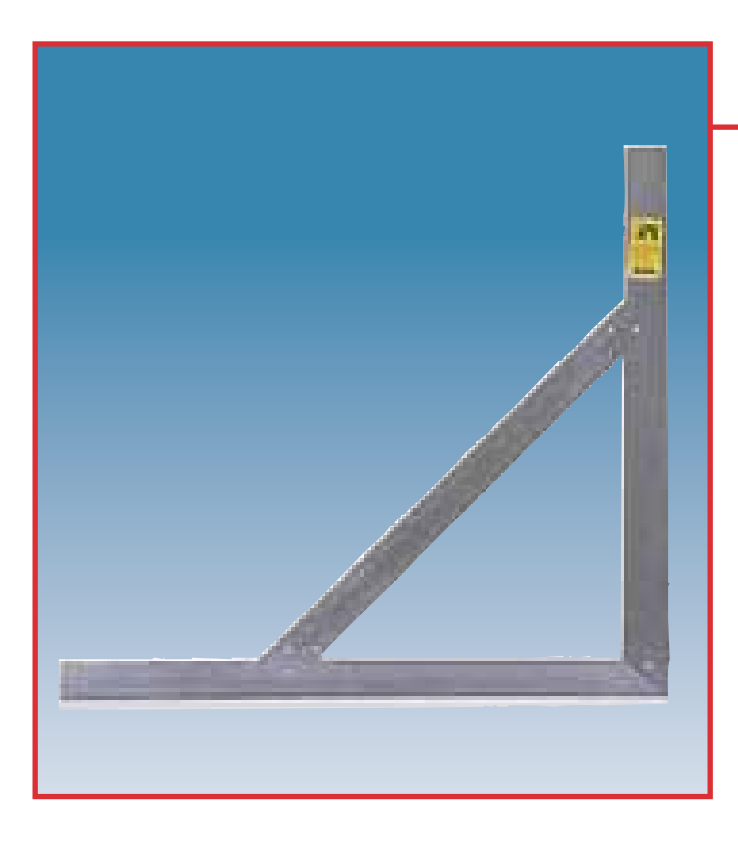


### INSTRUMENTS DE MESURE

| | | |
|---|---|---|
| **Équerre** | 800 x 600 mm | 0370-0080 |
| | 1550 x 1050 mm | 0370-0150 |

En profilé alu avec support.

INSTRUMENTS DE MESURE



*Mètre pliant en bois PRO, avec charnières métalliques revêtement epoxy - TYPE TOP 5000.*

| | |
|---|---|
| 2 x 16 mm | **0370-1200** |

- Hêtre dur
- 10 parties
- Décimales en rouge
- Homologation CE
- Classe de précision III
- Charnières en acier
- Ecologique
- Longueur: 2 m

INSTRUMENTS DE MESURE




***W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et crochet magnétiques.***

| | |
|---|---|
| 5 x 25 mm | **0370-1105** |

- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible
- Longueur: 5 m

INSTRUMENTS DE MESURE



***G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture.***

| | |
|---|---|
| 3 x 16 mm | **0370-1003** |
| 5 x 25 mm | **0370-1005** |
| 8 x 25 mm | **0370-1008** |
| 10 x 25 mm | **0370-1010** |
| Magnétique | |
| 5 x 27 mm | **0370-1095** |

+ 150 % extensible

- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible

OUTILLAGE A MAIN





C-PLUS ™
SOFT GRIP

***Jeu de tournevis 6-pièces.***




| | |
|---|---|
| 3-4-5,5-6,5 mm + PZ1-2 | **0370-2196** |
| T 10-15-20-25-30-40 mm | **0370-2296** |



OUTILLAGE A MAIN

***Testeur de tension VDE 0680/6.***

| | |
|---|---|
| 3,0 x 139 mm | **0370-2500** |





OUTILLAGE A MAIN

***Clés six-pans mâles en set "SWING PAC" - 9 keys.***

| | |
|---|---|
| 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | **0370-3909** |

OUTILLAGE A MAIN



***Ciseaux à bois Softgrip "type MS750"***

| | |
|---|---|
| Set 3 pièces | |
| 6-12-20 mm | **0370-4903** |

OUTILLAGE A MAIN



***Jeu de clés à fourches doubles en trousse plastique***

| | |
|---|---|
| 8-pièces | **0370-3908** |

mm: 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

OUTILLAGE A MAIN



***Jeu de clés polygonales contre coudées en trousse plastique***

| | |
|---|---|
| 12-pièces | **0370-3912** |



mm: 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32 mm

OUTILLAGE A MAIN




***Set de clés à douille, racagnac avec accessoires***

| | |
|---|---|
| 20-pièces | **0370-3920** |

| CONTENU | | |
|---|---|---|
| C11-12<br>C11-70 / 75 mm<br>C11-80 | C11-70 / 150 mm<br>C21-91 | g 1510 |
| C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm | | |
| C17-R 16 mm | | |



Montage

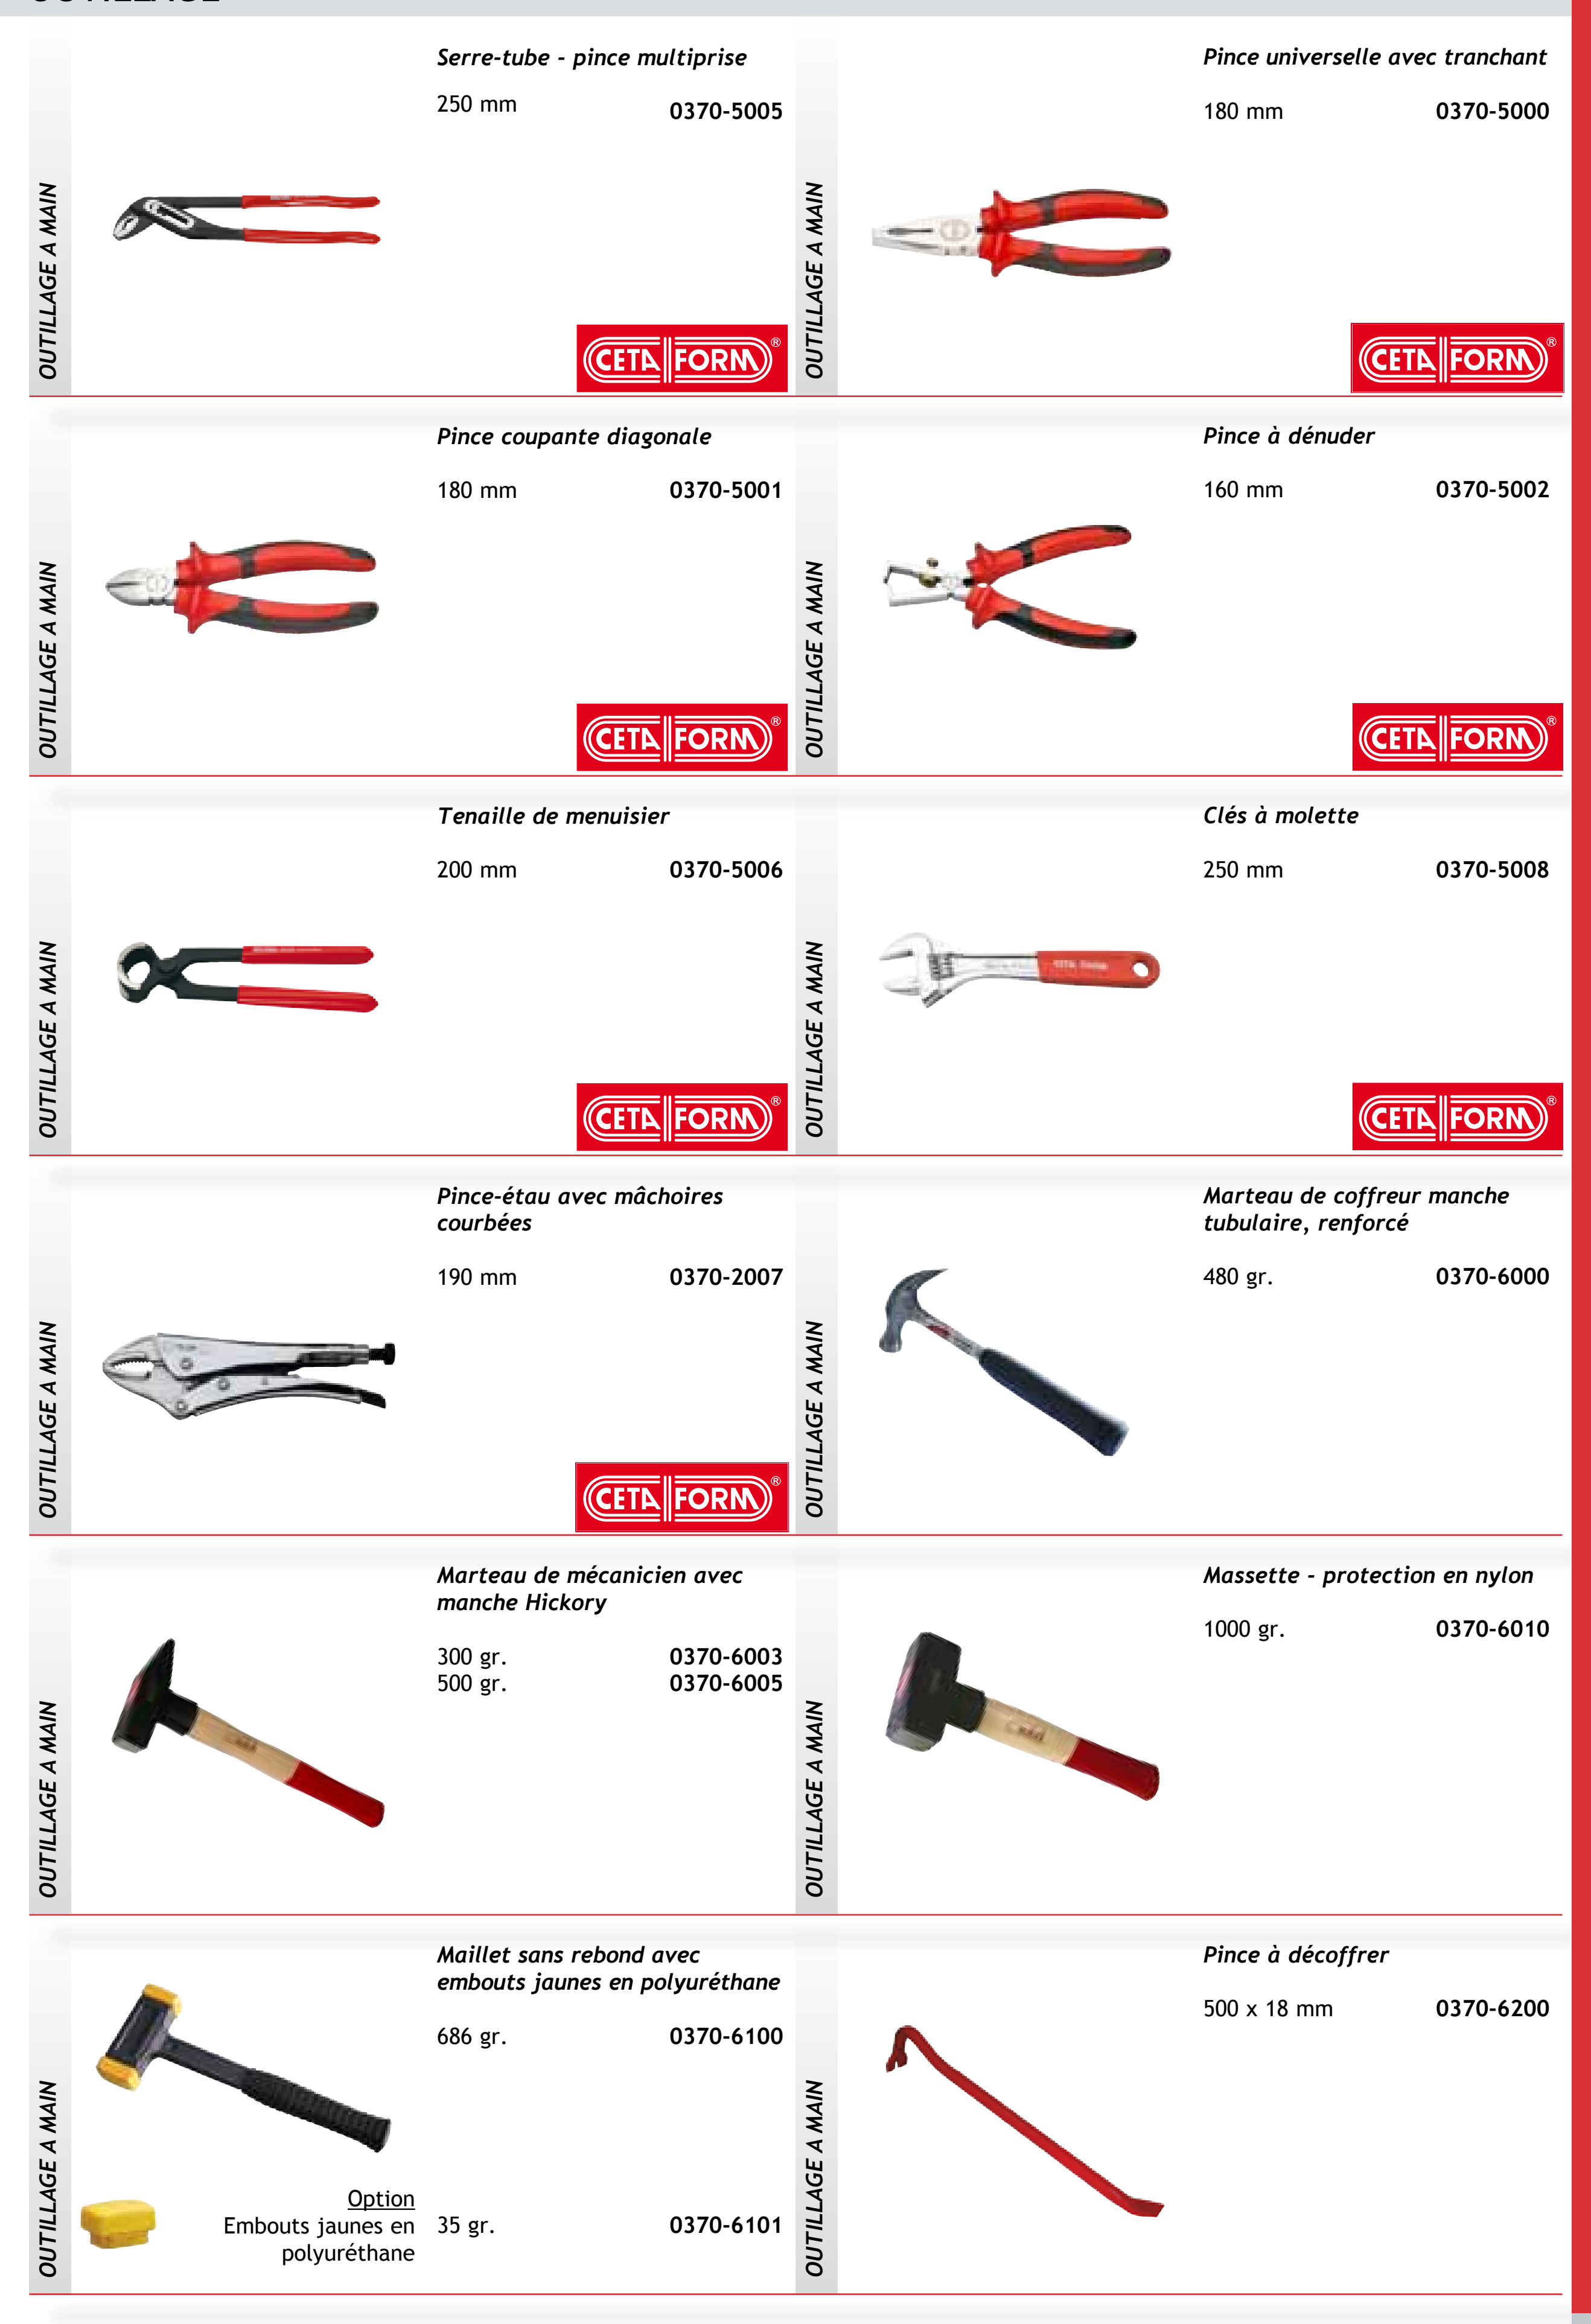


| Article | Taille / poids | Référence |
|---|---|---|
| *Serre-tube - pince multiprise* | 250 mm | **0370-5005** |
| *Pince universelle avec tranchant* | 180 mm | **0370-5000** |
| *Pince coupante diagonale* | 180 mm | **0370-5001** |
| *Pince à dénuder* | 160 mm | **0370-5002** |
| *Tenaille de menuisier* | 200 mm | **0370-5006** |
| *Clés à molette* | 250 mm | **0370-5008** |
| *Pince-étau avec mâchoires courbées* | 190 mm | **0370-2007** |
| *Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé* | 480 gr. | **0370-6000** |
| *Marteau de mécanicien avec manche Hickory* | 300 gr. | **0370-6003** |
| | 500 gr. | **0370-6005** |
| *Massette - protection en nylon* | 1000 gr. | **0370-6010** |
| *Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane* | 686 gr. | **0370-6100** |
| Option: Embouts jaunes en polyuréthane | 35 gr. | **0370-6101** |
| *Pince à décoffrer* | 500 x 18 mm | **0370-6200** |

OUTILLAGE A MAIN



***Cutter bi-matière avec renfort métallique***

118 gr. **0370-7518**

INCL. 3x

Avec lame cassable 18 mm.

OPTION

Lames cassables en distributeur 10 pièces 18 mm **0370-7519**

IRWIN TOOLS

***Cutter bi-matière avec renfort métallique***

135 gr. **0370-7525**

INCL. 1x

Avec vis de fixation.
Avec lame cassable 25 mm.

OPTION

Lames cassables en distributeur 10 pièces 25 mm **0370-7526**

OUTILLAGE A MAIN



***Couteau "PRO-TOUCH" à lame rétractable, système quick-change***

162 gr. **0370-7555**

INCL. 1x IRWIN

Lame 55 x 0,65 mm.

OPTION

Lame trapèzes 10 pièces 60 x 0,65 mm **0370-7556**

IRWIN TOOLS



***Cutter modèle pliable avec clip ceinture et rebord de pouce prolongé***

170 gr. **0370-7560**

INCL. 1x IRWIN

**Mécanisme de changement de lame rapide à 45° pour plus de sécurité.**

Lame 55 x 0,65 mm.

OPTION

Lame trapèzes 10 pièces 60 x 0,65 mm **0370-7556**

IRWIN TOOLS

BOITES A OUTILS



***Coffre à outil professional plastique***

40,6 x 21 x 20,5 mm **0370-9040**

***Coffre à outil professional plastique***

58 x 26,7 x 28,5 mm **0370-9058**

BOITES A OUTILS



***Coffre à outil professional plastique***

75 x 34 x 30,5 mm **0370-9075**

IRWIN TOOLS



***Coffre à outil professional acier/plastique***

66 x 29 x 26,5 mm **0370-9066**

BOITES A OUTILS



***Coffre à outil professional acier/plastique***

57 x 29 x 40,5 mm **0370-9057**

Montage



Sous réserve de changement de modèle.

Prix et conditions: voir notre site web ou notre liste de prix.